


Série SWC/D

Fils individuels de calibre 30 AWG

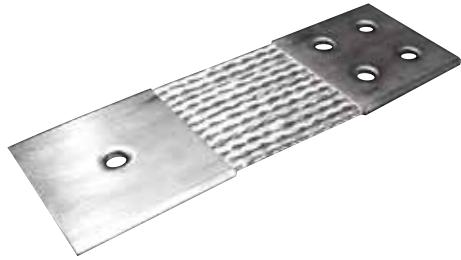

Information sur les commandes:

Longueur: La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue. Ex.: SWC130B1406 (indique un connecteur de 16 po)

Placage: Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page D4.

— Connecteurs flexibles ordinaires – NEMA 4/1 trous

N° de cat.	*Courant permanent admissible à 65 °C	I po (mm)	F po (mm)	S po (mm)	H po (mm)	H2 po (mm)	T po (mm)	Poids lb (g)
SWC130B1	1 300	3 (76,2)	3 (76,2)	1 3/4 (44,4)	5/16 (14,3)	5/16 (14,3)	1/4 (6,3)	1,99 (903)
SWC150B1	1 500	3 (76,2)	3 (76,2)	1 3/4 (44,4)	5/16 (14,3)	5/16 (14,3)	5/16 (8)	2,69 (1220)
SWC215B1	2 150	3 (76,2)	3 (76,2)	1 3/4 (44,4)	5/16 (14,3)	5/16 (14,3)	5/8 (9,5)	3,40 (1 542)
SWD160B1	1 600	4 (101)	4 (101)	1 3/4 (44,4)	5/16 (14,3)	5/16 (14,3)	1/4 (6,3)	2,60 (1 179)
SWD160B2	1 600	4 (101)	4 (101)	2 (50,8)	5/16 (14,3)	23/32 (18,2)	1/4 (6,3)	2,60 (1 179)
SWD190B1	1 900	4 3/4 (120,6)	4 (101)	1 3/4 (44,4)	5/16 (14,3)	5/16 (14,3)	1/4 (6,3)	2,72 (1 234)
SWD190B2	1 900	4 3/4 (120,6)	4 (101)	2 (50,8)	5/16 (14,3)	23/32 (18,2)	1/4 (6,3)	2,72 (1 234)
SWD210B1	2 100	3 3/4 (95,3)	4 (101)	1 3/4 (44,4)	5/16 (14,3)	5/16 (14,3)	5/8 (9,5)	4,01 (1 819)
SWD210B2	2 100	3 3/4 (95,3)	4 (101)	2 (50,8)	5/16 (14,3)	23/32 (18,2)	5/8 (9,5)	4,01 (1 819)

* Test d'augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Diagramme

