

Série SWE/SWF

Fils individuels de calibre 30 AWG



Information sur les commandes:

Longueur: La longueur totale standard est de 406 mm (16 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue.

Ex.: SWF170A1610 (indique un connecteur de 24 po)


Placage: Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page page D4.

Connecteurs flexibles ordinaires – NEMA 6/4 trous

N° de cat.	*Courant permanent admissible à 65 °C	I po (mm)	F po (mm)	S po (mm)	H po (mm)	F2 po (mm)	S2 po (mm)	T po (mm)	Poids lb (g)
SWE140A1	1 400	3 (76,2)	4¾ (120,6)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	3 (76,2)	1¾ (44,4)	¼ (6,3)	2,56 (1161)
SWE160A1	1 600	3 (76,2)	4¾ (120,6)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	3 (76,2)	1¾ (44,4)	⅜ (9,5)	4,41 (2000)
SWF170A1	1 700	4 (101,6)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	4 (101,6)	1¾ (44,4)	¼ (6,3)	4,23 (1919)
SWF170A2	1 700	4 (101,6)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	4 (101,6)	1¾ (44,4)	¼ (6,3)	4,23 (1919)
SWF170A3	1 700	4 (101,6)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	4 (101,6)	2 (50,8)	¼ (6,3)	4,23 (1919)
SWF200A1	2 000	4¾ (120,6)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	4 (101,6)	1¾ (44,4)	¼ (6,3)	4,23 (1919)
SWF200A2	2 000	4¾ (120,6)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	4 (101,6)	1¾ (44,4)	¼ (6,3)	4,23 (1919)
SWF200A3	2 000	4¾ (120,6)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	4 (101,6)	2 (50,8)	¼ (6,3)	4,23 (1919)
SWF230A1	2 300	3¾ (95,3)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	4 (101,6)	1¾ (44,4)	⅜ (9,5)	6,08 (2758)
SWF230A2	2 300	3¾ (95,3)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	4 (101,6)	1¾ (44,4)	⅜ (9,5)	6,08 (2758)
SWF230A3	2 300	3¾ (95,3)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	4 (101,6)	2 (50,8)	⅜ (9,5)	6,08 (2758)

* Test d'augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Diagramme

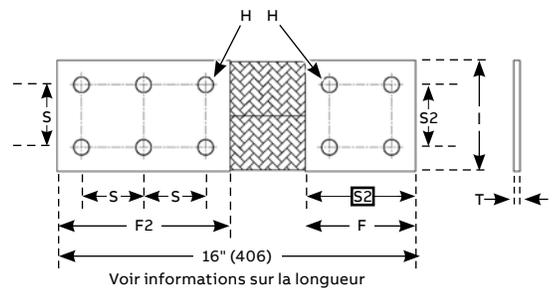

Série SWE/SWF

Fils individuels de calibre 30 AWG



Information sur les commandes:

Longueur: La longueur totale standard est de 406 mm (16 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue.

Ex.: SWF160B1610 (indique un connecteur de 24 po)

Placage: Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page page D4.

Connecteurs flexibles ordinaires – NEMA 6/6 trous

N° de cat.	*Courant permanent admissible à 65 °C	I po (mm)	F po (mm)	S po (mm)	H po (mm)	F2 po (mm)	S2 po (mm)	T po (mm)	Poids lb (g)
SWE140B1	1 400	3 (76,2)	4¾ (120,6)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	4¾ (120,6)	1¾ (44,4)	¼ (6,3)	2,70 (1 225)
SWE160B1	1 600	3 (76,2)	4¾ (120,6)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	4¾ (120,6)	1¾ (44,4)	⅜ (9,5)	4,53 (2 055)
SWF170B1	1 700	4 (101,6)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	¼ (6,3)	4,50 (2 041)
SWF170B2	1 700	4 (101,6)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	¼ (6,3)	4,50 (2 041)
SWF170B3	1 700	4 (101,6)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	6 (152,4)	2 (50,8)	¼ (6,3)	4,50 (2 041)
SWF200B1	2 000	4¾ (120,6)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	¼ (6,3)	6,26 (2 840)
SWF200B2	2 000	4¾ (120,6)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	¼ (6,3)	6,26 (2 840)
SWF200B3	2 000	4¾ (120,6)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	6 (152,4)	2 (50,8)	¼ (6,3)	6,26 (2 840)
SWF230B1	2 300	3¾ (95,3)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	⅜ (9,5)	6,33 (2 871)
SWF230B2	2 300	3¾ (95,3)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	5¾ (146)	1¾ (44,4)	⅜ (9,5)	6,33 (2 871)
SWF230B3	2 300	3¾ (95,3)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅞ (14,3)	6 (152,4)	2 (50,8)	⅜ (9,5)	6,33 (2 871)

* Test d'augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Diagramme

