

Supports pour conduits

Supports Snap Strap^{MD} pour conduits




Les supports Snap Strap de Carlon offrent une fixation unique conçue spécialement pour l'installation de conduits en PVC. Ils peuvent également servir aux conduits rigides en acier. Ce support robuste non métallique permet la dilatation et la contraction libres du conduit, ce qui élimine la courbure des conduits usuellement causée par la dilatation et la contraction dues aux changements de température. Assurent une apparence esthétique aux installations exposées. Vis de montage non incluses. Ces supports doivent être employés selon les exigences d'espacement des conduits de l'article 12-1114 CCE.

- Traités avec un inhibiteur UV pour usage en plein soleil

Montage simple

N° de cat.	Gros. nom. po (mm)	Qté/ Ctn std	Poids (lb)	Dimensions po (mm)								
				A	B	C	D	F	G	H	J	R
E978DC-CAR	1/2 (16)	40	1	0,80 (20,3)	0,75 (1,90)	1,63 (41,4)	0,75 (19,1)	0,59 (14,9)	0,99 (25,1)	1,36 (34,5)	0,21 (5,33)	1,67 (42,4)
E978EC-CAR	3/4 (21)	40	3	1,00 (25,4)	0,88 (22,4)	1,92 (48,7)	0,75 (19,1)	0,70 (17,8)	1,20 (30,4)	1,57 (39,9)	0,21 (5,33)	1,96 (49,8)
E978FC-CAR	1 (27)	30	4	1,20 (30,5)	1,02 (25,9)	2,17 (55,1)	0,75 (19,1)	0,83 (21,1)	1,43 (36,3)	1,84 (46,7)	0,21 (5,33)	2,22 (56,3)

Schéma

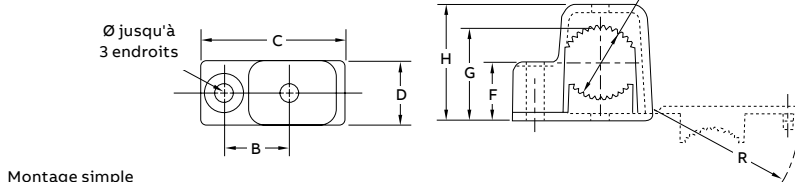

Montage double

N° de cat.	Gros. nom. po (mm)	Qté/ Ctn std	Poids (lb)	Dimensions po (mm)								
				A	B	C	D	F	G	H	J	R
E978GCCAR	1 1/4 (35)	15	4	1,66 (42,16)	2,75 (69,9)	3,23 (82,0)	1,00 (25,4)	0,95 (24,1)	1,78 (45,2)	2,15 (54,61)	0,218 (5,54)	3,28 (83,3)
E978HCCAR	1 1/2 (41)	15	5	1,92 (48,77)	3,05 (77,5)	3,53 (89,7)	1,00 (25,4)	1,08 (27,4)	2,04 (51,8)	2,40 (60,96)	0,218 (5,54)	3,58 (90,9)
E978JCCAR	2 (53)	10	5	2,34 (59,44)	3,50 (88,9)	4,00 (101,6)	1,00 (25,4)	1,31 (33,3)	2,48 (63,0)	2,86 (72,64)	0,218 (5,54)	4,06 (103,1)

Schéma

