



SÉRIE RX

Enseignes de sortie satellites
à pictogramme pour les emplacements
dangereux et panneau de transfert
Série TP



SPÉCIFICATION TYPE

Fournir et installer les enseignes de sortie satellites à pictogramme **Série RX de Ready-Lite™**. L'appareil d'éclairage devra être pourvu d'un corps en aluminium moulé sous pression au revêtement en poudre d'époxy gris et d'un globe en verre transparent. La source lumineuse devra être une lampe à diodes électroluminescentes (DEL) d'une longue durée de vie, d'une tension nominale assignée de ____V. Le groupe DEL devra émettre une lumière blanche et consommer moins de 5 W en c.a. ou c.c. Le boîtier du pictogramme devra être en acier calibre 14 de qualité industrielle au revêtement émaillé gris.

La ou les plaques frontales devront comporter trois couches : un panneau translucide blanc, une pellicule avec pictogramme transparente et en vert et un panneau en polycarbonate transparent pour une rigidité accrue. Chaque plaque frontale devra être fournie avec deux pellicules de légende par face, pour la sélection de la direction.

L'équipement sera certifié CSA C22.2 No. 137-M1981 pour les emplacements dangereux : Classe __, Division __, Groupes ____ avec le code de température: _____. L'équipement sera certifié CSA 22.2 No.141

L'équipement devra être le modèle **Ready-Lite™** : _____.

PANNEAU DE TRANSFERT SÉRIE TP:

Fournir et installer le panneau de transfert **Série TP de Ready-Lite™** pour les enseignes de sortie satellites pour emplacements dangereux. L'unité sera dotée de deux tensions d'entrée : ____Vca et ____Vcc et pourra maintenir une sortie de ____ V, 25 W, pour l'alimentation permanente d'un total de cinq (5) enseignes de sortie satellites DEL. Le panneau de transfert conviendra aux emplacements NEMA 1.

Le panneau de transfert sera le modèle **Ready-Lite™** : _____.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS C.A.		SPÉCIFICATIONS C.C	
c.a. / c.c	6 Vca	maximum 4 W	6 Vcc	maximum 4 W
	12 Vca		12 Vcc	
	24 Vca		24 Vcc	
	120 Vca		120 Vcc	

CARACTÉRISTIQUES

ENSEIGNES DE PICTOGRAMME SATELLITE


- Certifiées CSA pour usage en emplacements dangereux :
 - Classe I, Division 1 et 2, Groupes C, D
 - Classe II, Division 1 et 2, Groupes E, F, G
 - Classe III
 - Codes de températures très basses
 - T6 – maximum 85 °C (185 °F) code de température
 - Certifiées CSA C22.2 No.137-M1981
 - Appareil d'éclairage en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre d'époxy
 - Boîtier du pictogramme en acier calibre 14 de qualité industrielle, revêtement émaillé gris
 - Modèle de série pourvu de deux pellicules avec pictogramme par face, pour la sélection de la direction
 - Source lumineuse composée de DEL blanches à longue durée de vie
 - Entrée bifilaire en c.a. / c.c., offerte en 6, 12, 24 ou 120V
 - Éconergétique – consomme un maximum de 4,0 W en modes c.a. et c.c.
 - Disponible avec enseigne de pictogramme autonome
 - Certifiées CSA 22.2 No.141
- Détails de la garantie accessibles à:
www.tnb.ca/fr/marques/Ready-Lite

PANNEAU DE TRANSFERT

- Disponible avec boîtier NEMA-1 (pour utilisation à l'extérieur de la zone de l'emplacement dangereux)
- Entrée c.a. standard : 120 Vca, et en option 277 Vca, 347 Vca
- Entrée c.c. standard : 6, 12 ou 24 Vcc
- Sortie bifilaire avec présence permanente c.a./c.c. à basse tension
- Puissance de pictogramme : 25 W, peut alimenter jusqu'à six (6) unités satellites de la Série RX

DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

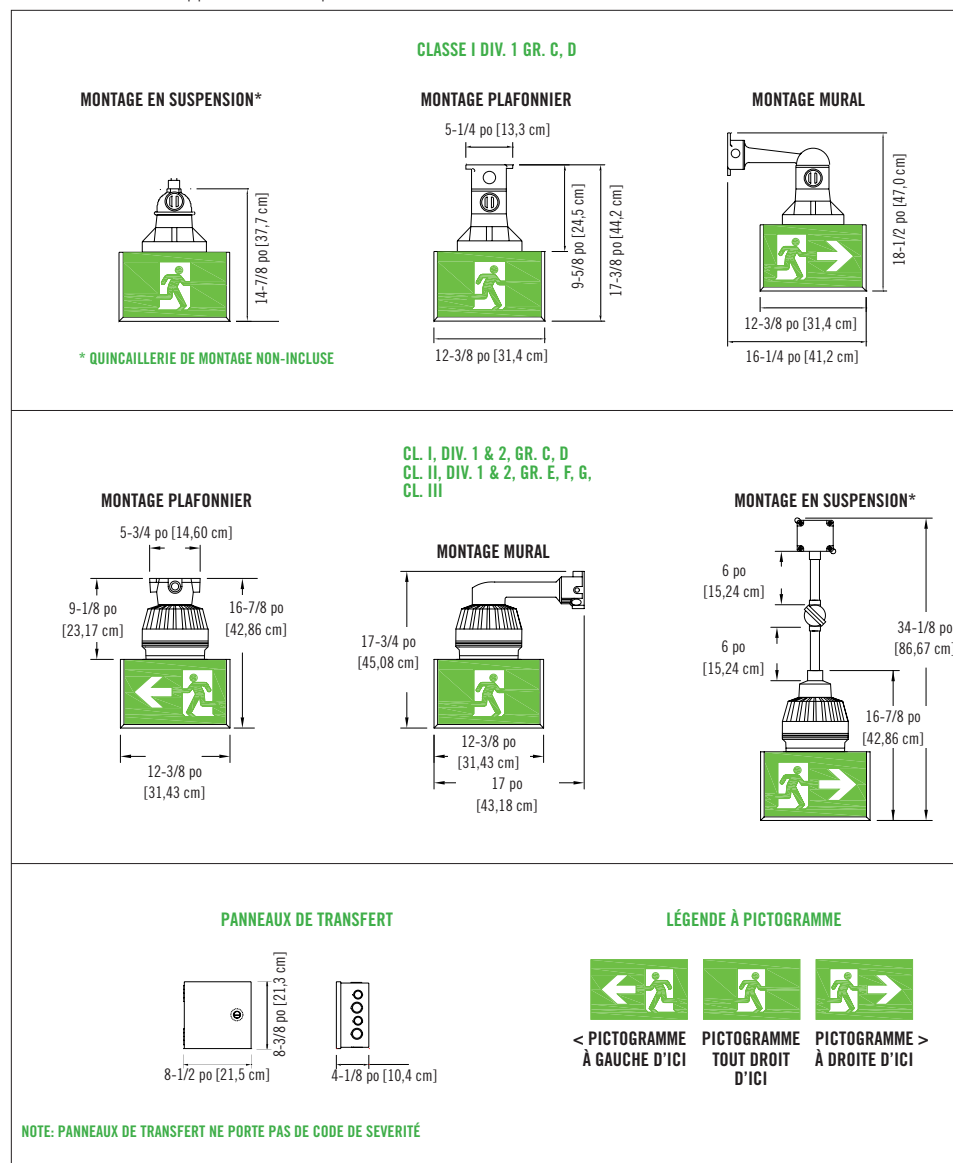

SÉRIE RX

SÉRIE	NOMBRE DE FACES	CODE DE SÉVERITÉ	MONTAGE	TENSION	OPTION
RX = enseigne à pictogramme pour emplacements dangereux	1 = simple face 2 = double face	S2N = Classe I Div.1 Gr. C, D Vide = Cl. I, Div.1 & 2, Gr. C, D Cl. II, Div.1 & 2, Gr. E, F, G Cl. III	C = plafonnier P = suspension ¹ W = mural	6 = 6 V c.a./c.c. 12 = 12 V c.a./c.c. 24 = 24 V c.a./c.c. 120 = 120 V c.a./c.c.	U9 = flèche vers le haut D9 = flèche vers le bas U4 = flèche vers le haut 45° D4 = flèche vers le bas 45°

EXEMPLE : RX1C6

PANNEAUX DE TRANSFERT

TENSION C.A	TENSION C.C.	SÉRIE	PUISSANCE	BOÎTIER
120 = 120 Vca 347 = 347 Vca 277 = 277 Vca	/6 = 6 V /12 = 12 V /24 = 24 V /120 = 120 V	TP = panneau de transfert	25 = 25 W ¹	Vide = NEMA 1

EXEMPLE : 120-6-TP-25



SÉRIE RX

Enseignes de sortie satellites à pictogramme pour les emplacements dangereux et panneau de transfert Série TP