

# Boîtes octogonales 4 po

Débouchures pour conduit

# IBERVILLE<sup>md</sup>



**BCOBEX**

Prolongement.




**BC56111**

Boîte pour plafond.



**BC54151-K**

Débouchures concentriques.

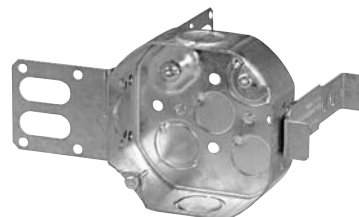

**CI54151-KSSX**

Débouchures concentriques. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2-1/2 po et 3-5/8 po. Avec support additionnel intégré.




**BC55151-K**

Prolongement avec vis de m.à.l.t. Débouchures concentriques.



**BC54171-K**

Débouchures concentriques.

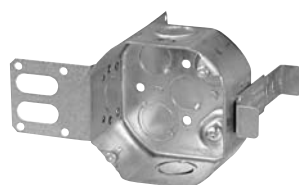

**CI54171-KSSX**

Débouchures concentriques. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2-1/2 et 3-5/8 po. Avec support additionnel intégré.



**CI54171-KSSX-1**

Équerre de montage (décentré pour 2 épaisseurs de panneaux de gypse)



**CI55171-K**

Prolongement avec vis de m.à.l.t. Débouchures concentriques.

## Spécifications techniques

N° cat.	Description						
<b>1/2 po Profond — Prolongements</b>							
<b>BCOBEX</b>	Prolongement pour boîtes octogonales. Profondeur non-ajustable 1/2 po. Complet avec vis de montage.						
N° cat.	Capacité (po.cu.)	Caractéristiques		Débouchures			
		équerre	vis de m.à.l.t. surélevée	1/2 po côtés	1/2 po fond	3/4 po côtés	3/4 po fond
<b>1/2 po Profond</b>							
<b>BC56111</b>	5,0	-	oui	-	4	-	-
<b>1-1/2 po Profond</b>							
<b>BC54151-K</b>	15,0	-	oui	4	4	2	2
<b>CI54151-KSSX</b>	15,0	"SSX"	oui	2	4	2	2
<b>BC55151-K</b>	15,0	-	non	4	-	2	-
<b>2-1/8 po Profond</b>							
<b>BC54171-K</b>	21,0	-	oui	4	4	2	2
<b>CI54171-KSSX</b>	21,0	"SSX"	oui	2	4	2	2
<b>CI54171-KSSX-1</b>	21,0	"SSX-1"	oui	2	4	2	2
<b>CI55171-K</b>	21,0	-	non	4	-	2	-

# Boîtes octogonales 4 po


Brides pour câbles sous gaine non-métallique

**IBERVILLE** md



**BC54151-L**

Guides de positionnement en retrait de 1/2 po.




**BC54151-LB**

Équerre de fixation. (Avec pointes de fixation et guides de positionnement.)




**BC54151-LD**

“Bras-pivotants” pour installation dans les murs existants. Épaisseur maximum du mur : 3/4 po. Charge maximum : 12 lb (5.5 kg).



**BC54171-L**

Équerre de fixation. (Avec pointes de fixation.)



**BC54171-LB**

Équerre de fixation. (Avec pointes de fixation.)



**CI54171-LF**

Boîte pour ventilateur. Fournie avec deux (2) boulons (10/32 et des rondelles de blocage dentelées). Charge maximum : 35 lb (15.6 kg).

## Spécifications techniques

N° cat.	Capacité (po.cu.)	Caractéristiques		Débouchures		Débouchures câble	
		équerre	vis de m.à.l.t. surélevée	1/2 po côtés	1/2 po fond	côtés	fond
<b>1-1/2 po Profond</b>							
<b>BC54151-L</b>	15,0	-	non	2	1	4	4
<b>BC54151-LB</b>	15,0	“B”	non	1	1	4	4
<b>BC54151-LD</b>	15,0	rénovation	-	-	1	4	4
<b>2-1/8 po Profond</b>							
<b>BC54171-L</b>	21,0	-	-	2	1	4	4
<b>BC54171-LB</b>	21,0	“B”	-	1	1	4	4
<b>CI54171-LF</b>	21,0	-	non	2	1	4	4

POUR USAGE AVEC DES CÂBLES SOUS GAINÉ NON-MÉTALLIQUE SEULEMENT.

**REMARQUE :** Lorsque le poids d'un luminaire n'exécède pas 23 kg (50 lb), l'article 30-302 4) CCE 2006 prescrit qu'il peut être supporté par une boîte de plafond fixée directement à la structure de l'édifice ou par une boîte de plafond fixée à une barre de suspension.




# Boîtes octogonales 4 po

Brides pour câbles armé et sous gaine non-métallique

# IBERVILLE<sup>md</sup>



**BC54151-LA**

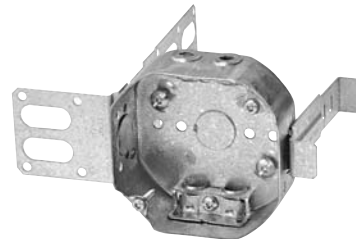


**BC54151-LSSAX**

Équerre de montage pour colombages d'acier de 2-1/2 po et 3-5/8 po. Avec support additionnel intégré.



**BC54171-LA**

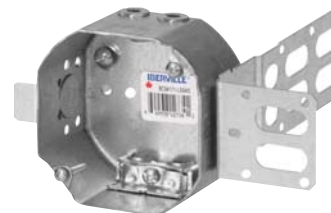

**BC54171-LSSAX**


## Spécifications techniques

N° cat.	Capacité (po.cu.)	Caractéristiques		Débouchures		Débouchures câble	
		équerre	vis de m.à.l.t. surélevée	1/2 po côtés	1/2 po fond	côtés	fond
<b>1-1/2 po Profond</b>							
<b>BC54151-LA</b>	15,0	-	-	2	1	4	-
<b>BC54151-LSSAX</b>	15,0	"SSX"	-	-	1	4	-
<b>2-1/8 po Profond</b>							
<b>BC54171-LA</b>	21,0	-	-	2	1	4	-
<b>BC54171-LSSAX</b>	21,0	"SSX"	-	-	1	4	-

# Boîtes octogonales 4 po

Couvercles


**IBERVILLE** md




**BC54-C-1**




**BC54-C-6**



**CI54-C-64**



**BC54-C-65**



**BC54-C-94**



**BC54-COV**



**BC54-COV-1**

## Spécifications techniques

N° cat.	Description
<b>Couvercles ronds 4 po</b>	
<b>BC54-C-1</b>	Plat. Sans ouverture.
<b>BC54-C-6</b>	Plat avec débouchure 1/2 po.
<b>CI54-C-64</b>	Plat pour réceptacle simple de 1-13/32 po diam., 15 A. Complet avec vis de montage.
<b>BC54-C-65</b>	Plat pour réceptacle double. Complet avec vis de montage.
<b>BC54-C-94</b>	Plat pour interrupteur. Complet avec vis de montage.
<b>Couvercles ronds 5 po (émail blanc)</b>	
<b>BC54-COV</b>	Plat avec débouchure 1/2 po. Vis de montage incluses.
<b>BC54-COV-1</b>	Plat sans ouverture. Vis de montage incluses.

