


# Boîtes pour maçonnerie

et accessoires

# IBERVILLE<sup>md</sup>



**CIMBS-1-K**

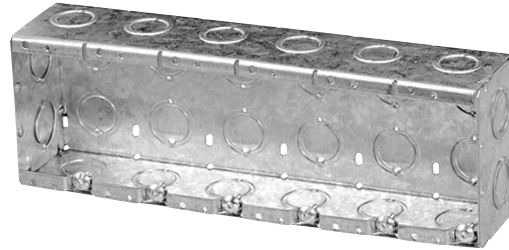

**CIMBS-6-K**




**CIMBS-P**

1 groupe à 6 groupes



**CIMBD-1-K**

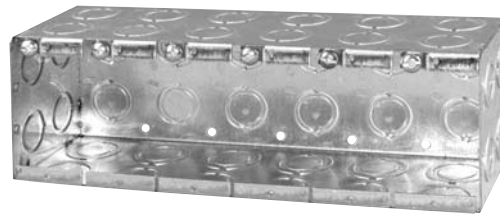

**CIMBD-6-K**



**CIMBD-P**

1 groupe à 6 groupes

## Spécifications techniques

N° cat.	Volume (po.cu.)	Nombre de groupes	Largeur (pouces)	Débouchures concentriques 1/2 po et 3/4 po			1/2 po, 3/4 po et 1 po Déb. concentriques (bouts)
				côtés	fond	bouts	
<b>2-1/2 po Profond x 3-3/4 po Haut</b>							
<b>CIMBS-1-K</b>	14,0	1	2	4	2	2	-
<b>CIMBS-2-K</b>	28,0	2	3-25/32	4	4	4	-
<b>CIMBS-3-K</b>	42,0	3	5-19/32	4	6	6	-
<b>CIMBS-4-K</b>	56,0	4	7-13/32	4	8	8	-
<b>CIMBS-5-K</b>	70,0	5	9-7/32	4	10	10	-
<b>CIMBS-6-K</b>	84,0	6	11-1/32	4	12	12	-
<b>3-1/2 po Profond x 3-3/4 po Haut</b>							
<b>BCMBD-1-K</b>	21,0	1	2	8	2	3	1
<b>CIMBD-2-K</b>	42,0	2	3-25/32	8	4	6	2
<b>CIMBD-3-K</b>	63,0	3	5-19/32	8	6	9	3
<b>CIMBD-4-K</b>	84,0	4	7-13/32	8	8	12	4
<b>CIMBD-5-K</b>	105,0	5	9-7/32	8	10	15	-
<b>CIMBD-6-K</b>	126,0	6	11-1/32	8	12	18	-

NOTE: L'espacement latéral est de 1-13/16 po sur les boîtes à plusieurs groupes.

N° cat.	Description
<b>Accessoires</b>	
<b>CIMBS-P</b>	Cloison pour les boîtes pour maçonnerie MBS de profondeur 2-1/2 po (2 à 4 groupes seulement).
<b>CIMBD-P</b>	Cloison pour les boîtes pour maçonnerie MBD de profondeur 3-1/2 po.

Selon le Code canadien de l'électricité C.E.C. 2006, règlement 12-3030, une cloison doit être utilisée lorsque les conducteurs sont branchés à différentes sources de tension.

