


Conçu expressément pour la mise à la terre, le connecteur de fils Marrette^{md} verte convient aux fils de terre de calibres 14 à 10 AWG.

Chapeau extérieur

- Fabriqué de polypropylène durable pour résister à des températures aussi élevées que 105° C et à de fortes pressions d'installation.
- Conception à oreilles longues Long Wing^{mc} pour donner à l'installateur la prise nécessaire pour effectuer les connexions de mise à la terre.
- À cause du décalage des oreilles, les connecteurs occupent moins de place dans l'enceinte.
- Sur le dessus du chapeau, le trou de sortie permet de passer un des principaux conducteurs de terre, séparé d'un faisceau de conducteurs de terre, pour le fixer à la vis de terre.

Ressort intérieur

- Construction de fils métalliques équarris pour mieux agripper le conducteur de mise à la terre.
- Revêtement de cuivre pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Approuvé CSA pour fils solides en cuivre seulement.
- Approuvé UL pour fils solides ou toronnés en cuivre.
- Emballages pratiques, pensés en fonction des besoins et prêts à l'emploi en chantier !

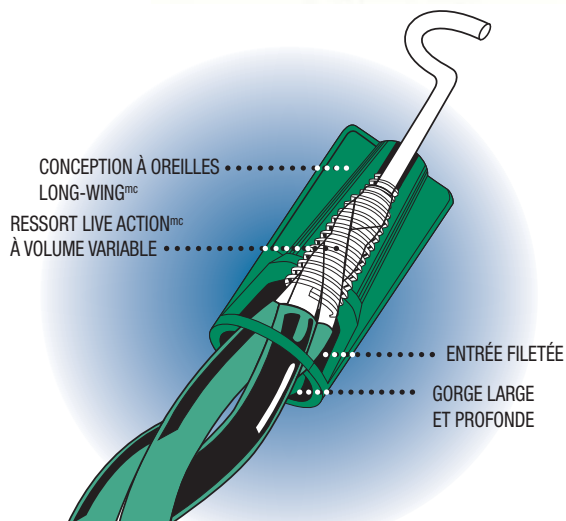

Renseignements sur les commandes

Modèle	Couleur	Gamme de calibres AWG							
		22	20	18	16	14	12	10	8
1410	vert					Min. : 2 #14 Max. : 1 #14 + 3 #12 + 1 #10			

Note: Voir en pages 22 et 23 pour le guide de référence des combinaisons de fils.

Choix d'emballages

	N° de cat.	Format d'emballage	Quantité par emballage	Emb. std. (Min./Mult.)
1410	1410P	Propak	100	1000 unités
	1410KP	Sac refermable	250	2 500 unités