





Commander vos produits Ty-Duct<sup>MC</sup> est aussi simple que 1, 2, 3 !

Après avoir fait le choix de la solution Ty-Duct<sup>MC</sup> qui répond à votre application, assurez-vous de compléter la liste de contrôle qui suit.

### Chemins et couvercles Ty-Duct<sup>MC</sup>

- 1 Préciser la couleur
- 2 Indiquer si vous désirez un chemin sans trous de montage
- 3 Indiquer si vous désirez un chemin à endos adhésif (non offert pour les modèles à larges crans et sans halogène)

[ _ ] = espace d'identification de la couleur	
<b>G</b> = Gris	
<b>W</b> = Blanc	
<b>B</b> = Noir	
<b>I</b> = Bleu intrinsèque	



2 Pour commander du chemin de câbles sans trous de montage, ajoutez le suffixe NM au numéro de catalogue. **Exemple : TY75X1WPG6NM** indique un chemin gris à larges crans de 0,75 x 1 po, sans trous de montage.


3 Pour commander du chemin à endos adhésif, ajoutez le suffixe A au numéro de catalogue. **Exemple : TY75X15WPB6A** indique un chemin à larges crans de 0,75 x 1,5 po avec endos adhésif. La durée de vie en entreposage pour l'adhésif est d'un (1) an.

N° de cat.	Description	Largeur nominale x hauteur nominale		Couvercle N° de cat.	Emballage standard		Longueur pi
		po	mm		Emb. std Chemin	Emb. std Couvercle	
<b>TY75X1WP G 6NM</b>	Chemin à larges crans 0,75 x 1 po	0,94	1,09	23,9 x 27,7	120		
<b>TY75X15WP B 6A</b>	Chemin à larges crans 0,75 x 1,5 po	0,94	1,56	23,9 x 39,6	120	120	6
<b>TY75X2WP I 6</b>	Chemin à larges crans 0,75 x 2 po	0,94	2,07	23,9 x 52,6	120		

1 Le numéro de catalogue doit être complété par l'ajout du suffixe G pour gris, W pour blanc, I pour bleu intrinsèque, B pour noir. **Exemple : TY75X2WPI6** indique un chemin à larges crans de 0,75 x 2 po de couleur bleu intrinsèque. La couleur du couvercle doit également être précisée.

Longueur standard de 6 pieds.

SP = Paroi solide  
WP = Paroi à larges crans  
NP = Paroi à crans étroits  
RP = Paroi trouée

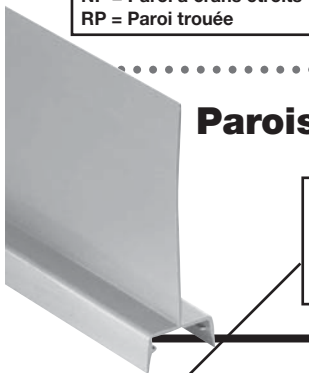

### Parois de division Ty-Duct<sup>MC</sup>


Le numéro de catalogue doit être complété par l'ajout du suffixe S pour les parois de division solides ou de W pour les parois de division à larges fentes. **Exemple : TY2DSG6** indique une paroi de division grise solide de 2 po de hauteur.

N° de cat.	Description	Longueur pi	Emb. std
<b>TY2D S P G 6</b>	Paroi de division de 2 po de hauteur	6	120

Le numéro de catalogue doit être complété par l'ajout du suffixe G pour gris, W pour blanc, I pour bleu intrinsèque, B pour noir. **Exemple : TY2DSG6** indique une paroi de division grise solide de 2 po de hauteur.

### Renforts de coins et bandes de jonction Ty-Duct<sup>MC</sup>

Exemple de commande pour un renfort de coin illustré ci-après. Les bandes de jonction se commandent de la même façon.



N° de cat.	Description	Longueur pi	Emb. std
<b>TYCS G 6</b>	Renfort de coin	6	120

Le numéro de catalogue doit être complété par l'ajout du suffixe G pour gris, W pour blanc, I pour bleu intrinsèque, B pour noir. **Exemple : TYCSG6** indique un renfort de coin gris.