


## Chemin de câbles à parois à crans étroits

Conçu pour convenir à l'espace restreint des borniers haute densité !


### Chemin à parois à crans étroits

- Doigts plus petits et plus nombreux pour une mise en faisceau plus précise.
- Couvercle anti-glissement pour résister au déplacement par vibration.
- Coins et rebords arrondis pour éviter les blessures aux mains et l'abrasion des fils.
- Fente guide en V pour faciliter une installation plus rapide et plus facile des fils.
- Fentes restrictives conçues pour retenir les fils, que le couvercle soit installé ou non.
- Couvercle affleurant aux parois latérales pour une apparence soignée.
- Trous percés selon les normes DIN et nord-américaines pour permettre l'usage du même chemin pour de multiples applications.

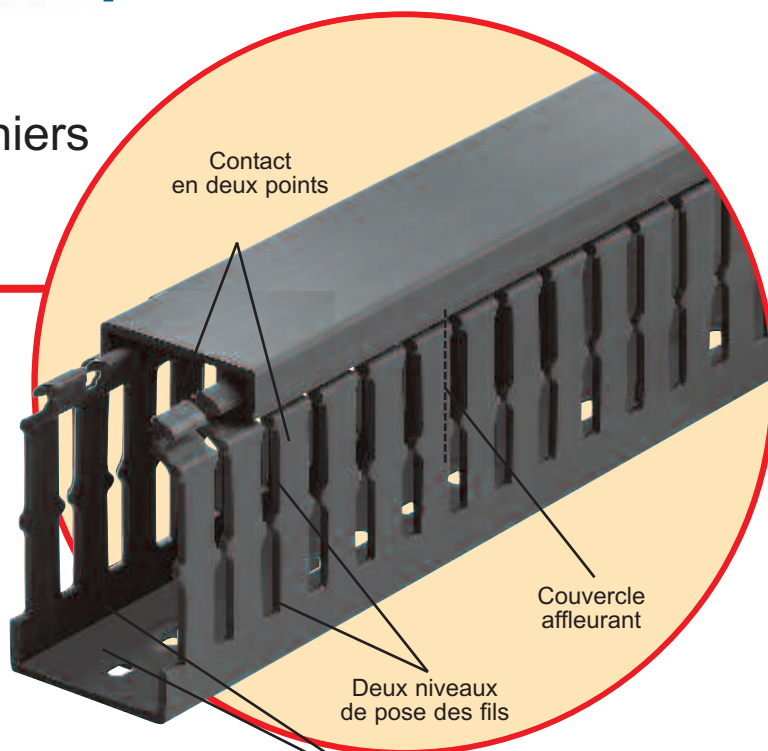


Deux barres de cassure


- Deux barres de cassure conçues pour une rupture sans aspérités à la base de la fente et du chemin.
- Doigts placés de façon à empêcher les fils de glisser le long du rebord et espacés de façon à permettre trois niveaux de pose des fils (voir illustration en **page 24**).
- Construction sans plomb.
- Fabriqué de PVC ignifuge.

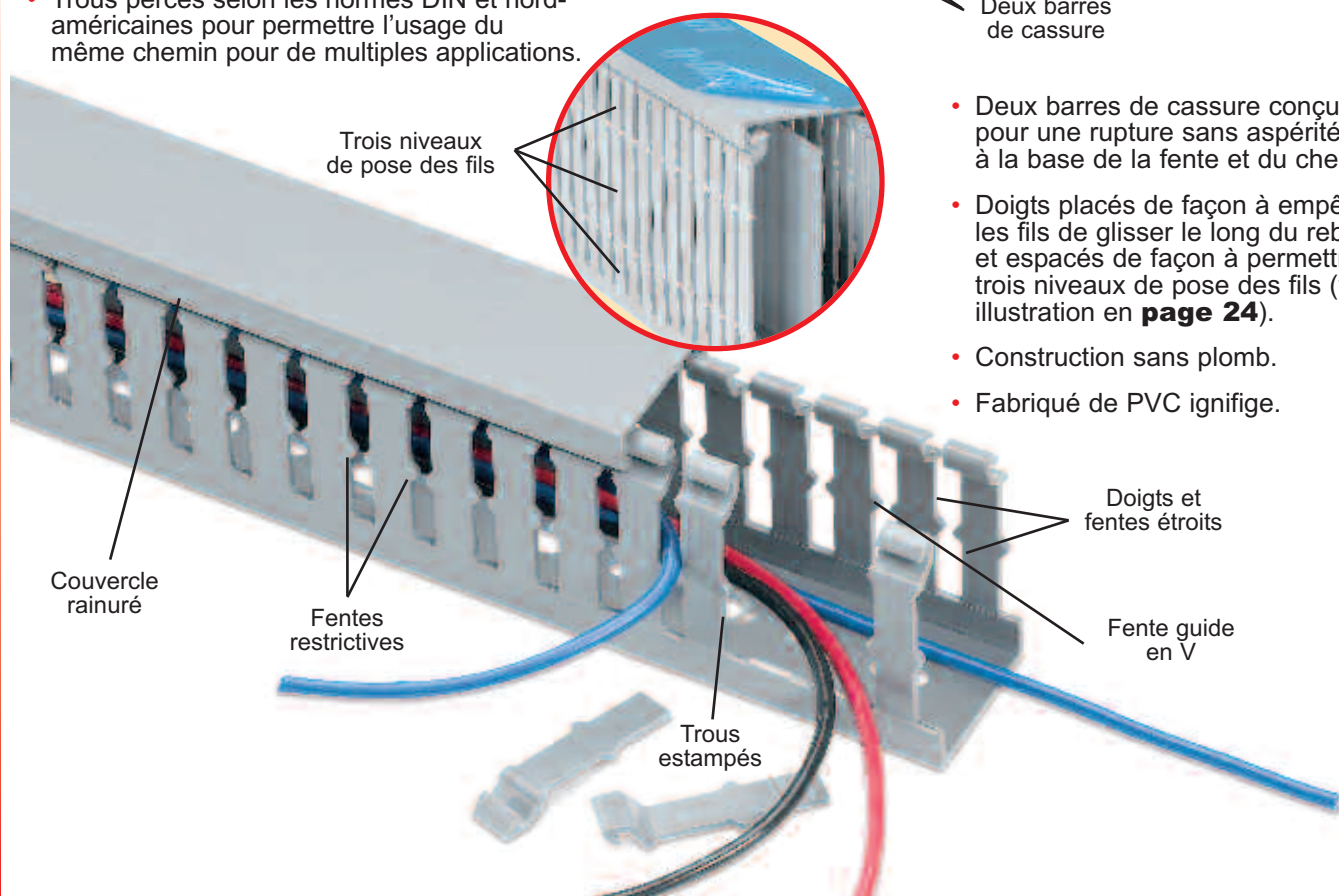

# Chemin de câbles à parois à crans étroits




Vue du devant avec couvercle

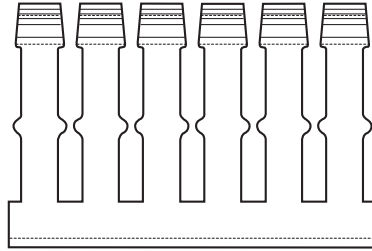

Vue latérale

Pour la liste complète des dimensions des chemins à parois à crans étroits, voir en page 24.

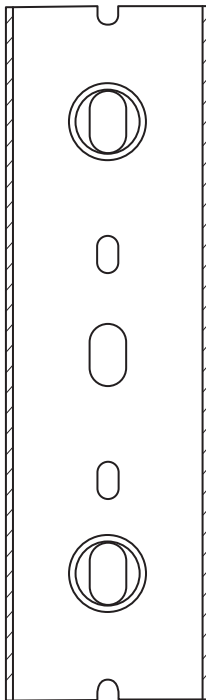

Vue de la paroi de fond

N° de cat.	Description	Grosseur (larg. x haut.) po mm	N° de cat. Couvercle	Emb. std Chemin	Emb. std Couvercle	Long. pi
<b>TY75X15NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 0,75 x 1,5 po	0,94 x 1,60	<b>TY75CP[ ]_6</b>	120	120	6
<b>TY1X1NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 1 x 1 po	1,25 x 1,14		120		
<b>TY1X15NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 1 x 1,5 po	1,25 x 1,60		120		
<b>TY1X2NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 1 x 2 po	1,25 x 2,10	<b>TY1CP[ ]_6</b>	120	120	6
<b>TY1X3NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 1 x 3 po	1,25 x 3,05		120		
<b>TY1X4NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 1 x 4 po	1,25 x 4,37		60		
<b>TY15X1NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 1,5 x 1 po	1,75 x 1,14		120		
<b>TY15X15NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 1,5 x 1,5 po	1,75 x 1,60		120		
<b>TY15X2NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 1,5 x 2 po	1,75 x 2,10	<b>TY15CP[ ]_6</b>	120	120	6
<b>TY15X3NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 1,5 x 3 po	1,75 x 3,05		120		
<b>TY15X4NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 1,5 x 4 po	1,75 x 4,37		60		
<b>TY2X1NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 2 x 1 po	2,25 x 1,24		120		
<b>TY2X15NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 2 x 1,5 po	2,25 x 1,70		120		
<b>TY2X2NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 2 x 2 po	2,25 x 2,19	<b>TY2CP[ ]_6</b>	120	120	6
<b>TY2X3NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 2 x 3 po	2,25 x 3,14		60		
<b>TY2X4NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 2 x 4 po	2,25 x 4,46		60		
<b>TY2X5NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 2 x 5 po	2,25 x 5,15		60		
<b>TY25X2NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 2,5 x 2 po	2,75 x 2,19		120		
<b>TY25X3NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 2,5 x 3 po	2,75 x 3,14	<b>TY25CP[ ]_6</b>	60	120	6
<b>TY25X4NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 2,5 x 4 po	2,75 x 4,46		60		
<b>TY3X1NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 3 x 1 po	3,25 x 1,24		120		
<b>TY3X2NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 3 x 2 po	3,25 x 2,19		60		
<b>TY3X3NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 3 x 3 po	3,25 x 3,14	<b>TY3CP[ ]_6</b>	60	120	6
<b>TY3X4NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 3 x 4 po	3,25 x 4,46		60		
<b>TY3X5NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 3 x 5 po	3,25 x 5,15		60		
<b>TY4X2NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 4 X 2 po	4,25 x 2,19		60		
<b>TY4X3NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 4 X 3 po	4,25 x 3,14	<b>TY4CP[ ]_6</b>	60	120	6
<b>TY4X4NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 4 X 4 po	4,25 x 4,46		30		
<b>TY4X5NP[ ]_6</b>	Chemin à paroi à crans étroits 4 X 5 po	4,25 x 5,15		30		

[ ] = espace d'identification de la couleur

- G** = Gris
- W** = Blanc
- B** = Noir
- I** = Bleu intrinsèque

La longueur standard est de 6 pieds.

Le numéro de catalogue doit être complété par l'ajout du suffixe G pour gris, W pour blanc, I pour bleu intrinsèque, B pour noir. **Exemple** : TY75X15NPB6 indique un chemin noir à parois à crans étroits de 0,75 x 1,5 po.

Pour commander un chemin sans trous de montage, ajouter le suffixe NM au numéro de catalogue.

**Exemple** : TY75X15NPB6NM indique un chemin noir à parois à larges crans de 0,75 x 1,5 po sans trous de montage.

Pour commander un chemin à endos adhésif, ajouter le suffixe A au numéro de catalogue.

**Exemple** : TY75X15NPB6A indique un chemin noir à parois à crans étroits et à endos adhésif de 0,75 x 1,5 po.

La durée de vie en entreposage pour l'adhésif est de un (1) an.

Les chemins fabriqués de PVC sont reconnus UL, certifiés et CSA et conformes aux exigences des prescriptions CE.