
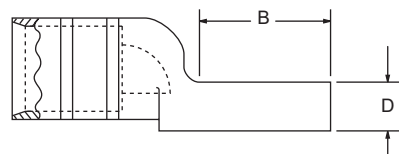
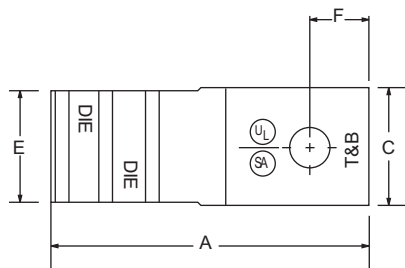


Connecteurs pour conducteurs en aluminium

De taille beaucoup plus petite que les cosses standard en aluminium pour les mêmes calibres de câbles

Cosses en aluminium un trou Taille réduite pour équipements

- Pour applications certifiées 600 V, 90 °C.
- Pour câbles en aluminium seulement.
- Dans la plupart des applications, peuvent remplacer les cosses mécaniques dans les équipements.
- Sept matrices seulement servent à la compression de 14 grosseurs de cosses.
- Douille remplie en usine d'un composé obturateur.
- Electroétamées pour prévenir la corrosion.
- Fournies avec un couvercle isolant en néoprène.



N° de cat.	Calibre de câble Al	Gamme de calibres Al*	Trou de boulon (po)	Dimensions en po (mm)					
				A	B	C	D	E	F
61102	#8	–	1/4	1,33 (33,8)	0,54 (13,7)	0,50 (12,7)	0,14 (3,6)	0,37 (9,4)	0,25 (6,4)
61107	#6	–	1/4	1,33 (33,8)	0,54 (13,7)	0,50 (12,7)	0,14 (3,6)	0,37 (9,4)	0,25 (6,4)
61112	#4	–	1/4	1,33 (33,8)	0,54 (13,7)	0,50 (12,7)	0,14 (3,6)	0,37 (9,4)	0,25 (6,4)
61116	#2	–	1/4	1,75 (44,5)	0,68 (17,3)	0,55 (14,0)	0,20 (5,1)	0,48 (12,2)	0,25 (6,4)
61122	#1	–	1/4	1,75 (44,5)	0,68 (17,3)	0,55 (14,0)	0,20 (5,1)	0,48 (12,2)	0,25 (6,4)
61130	1/0	#8-1/0	3/8	2,00 (50,8)	0,83 (21,1)	0,64 (16,3)	0,20 (5,1)	0,57 (14,5)	0,38 (9,7)
61136	2/0	#1-2/0	3/8	2,00 (50,8)	0,83 (21,1)	0,64 (16,3)	0,20 (5,1)	0,57 (14,5)	0,38 (9,7)
61142	3/0	–	3/8	2,50 (63,5)	1,08 (27,4)	0,78 (19,8)	0,23 (5,8)	0,70 (17,8)	0,38 (9,7)
61148	4/0	2/0-4/0	3/8	2,50 (63,5)	1,08 (27,4)	0,78 (19,8)	0,23 (5,8)	0,70 (17,8)	0,38 (9,7)
61156	250 kcmil	–	1/2	2,50 (63,5)	1,23 (31,2)	0,98 (24,9)	0,25 (6,4)	0,85 (21,6)	0,50 (12,7)
61162	300 kcmil	#4-300	1/2	2,50 (63,5)	1,23 (31,2)	0,98 (24,9)	0,25 (6,4)	0,85 (21,6)	0,50 (12,7)
61165	350 kcmil	250-350	1/2	3,25 (82,6)	1,23 (31,2)	1,20 (30,5)	0,41 (10,4)	1,04 (26,4)	0,56 (14,2)
61171	500 kcmil	2/0-500	1/2	3,25 (82,6)	1,23 (31,2)	1,20 (30,5)	0,41 (10,4)	1,04 (26,4)	0,56 (14,2)
61178	750 kcmil	500-750	5/8	3,75 (95,3)	1,54 (39,1)	1,49 (37,8)	0,41 (10,4)	1,33 (33,8)	0,81 (20,6)

* Pour les gammes de calibres indiquées, comprimez avec les outils à mémoire Smartsm numéros TBM8-750/TBM8/750-M-1.

Outils d'installation : pp. 116-145

Guide de sélection des matrices : pp. 146-153