

Connecteurs robustes pour accumulateurs



Connecteurs droits étamés pour accumulateurs

Matériau : Cuivre à conductivité élevée

Fini : Electroétamage

Outils d'installation : TBM5-SV, TBM5V, TBM8250S

C o m p r e s s i o n

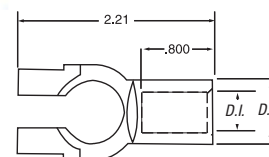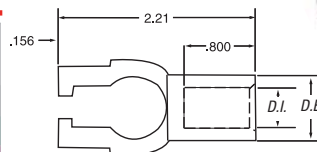

N° de cat. Standard	N° de cat. En nombre	Calibre de câble SAE	Description	D.I.	D.E.	Emb. std.	Emb. en Nombre	Code couleur
BAC4SUBT	BAC4SUBT-C	Calibre 4	Droit universel	0,261	0,430	5	100	Gris
BAC2SUBT	BAC2SUBT-C	Calibre 2	Droit universel	0,340	0,550	5	100	Vert
BAC1SUBT	BAC1SIBT-C	Calibre 1	Droit universel	0,340	0,550	5	100	Rose
BAC10SUBT	BAC10SUBT-C	Calibre 1/0	Droit universel	0,455	0,625	5	100	Noir
BAC20SUBT	BAC20SUBT-C	Calibre 2/0	Droit universel	0,502	0,676	5	100	Orange
BAC30SUBT	BAC30SUBT-C	Calibre 3/0	Droit universel	0,530	0,730	5	100	Violet
BAC40SUBT	BAC40SUBT-C	Calibre 4/0	Droit universel	0,600	0,844	5	100	Jaune
BAC4SPBT	BAC4SPBT-C	Calibre 4	Droit positif	0,261	0,430	5	100	Gris
BAC4SNBT	BAC4SNBT-C	Calibre 4	Droit négatif	0,261	0,430	5	100	Gris
BAC2SPBT	BAC2SPBT-C	Calibre 2	Droit positif	0,340	0,550	5	100	Vert
BAC2SNBT	BAC2SNBT-C	Calibre 2	Droit négatif	0,340	0,550	5	100	Vert
BAC1SPBT	BAC1SPBT-C	Calibre 1	Droit positif	0,340	0,550	5	100	Rose
BAC1SNBT	BAC1SNBT-C	Calibre 1	Droit négatif	0,340	0,550	5	100	Rose
BAC10SPBT	BAC10SPBT-C	Calibre 1/0	Droit positif	0,455	0,625	5	100	Noir
BAC10SNBT	BAC10SNBT-C	Calibre 1/0	Droit négatif	0,455	0,625	5	100	Noir
BAC20SPBT	BAC20SPBT-C	Calibre 2/0	Droit positif	0,502	0,676	5	100	Orange
BAC20SNBT	BAC20SNBT-C	Calibre 2/0	Droit négatif	0,502	0,676	5	100	Orange
BAC30SPBT	BAC30SPBT-C	Calibre 3/0	Droit positif	0,530	0,730	5	100	Violet
BAC30SNBT	BAC30SNBT-C	Calibre 3/0	Droit négatif	0,530	0,730	5	100	Violet
BAC40SPBT	BAC40SPBT-C	Calibre 4/0	Droit positif	0,600	0,844	5	100	Jaune
BAC40SNBT	BAC40SNBT-C	Calibre 4/0	Droit négatif	0,600	0,844	5	100	Jaune



Connecteurs robustes pour accumulateurs

Connecteurs à drapeau étamés pour accumulateurs

Matériau : Cuivre à conductivité élevée

Fini : Electroétamage


Outils d'installation : TBM5-SV, TBM5V, TBM8250S

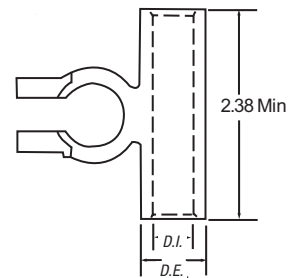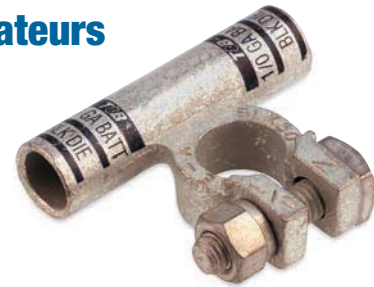

C o m p r e s s i o n

N° de cat. Standard	BULK No de cat.	Calibre de câble SAE	Description	D.I.	D.E.	Emb. std.	Emb. en Nombre	Code couleur
BAC10FU	BAC10FNBL	1/0 Gauge	Drapeau universel	0,455	0,625	5	100	Noir
BAC20FU	BAC20FNBL	2/0 Gauge	Drapeau universel	0,502	0,676	5	100	Orange
BAC30FU	BAC30FNBL	3/0 Gauge	Drapeau universel	0,530	0,730	5	100	Violet
BAC40FU	BAC40FNBL	4/0 Gauge	Drapeau universel	0,600	0,844	5	100	Jaune
BAC10FPBT	BAC10FPBT-C	1/0 Gauge	Drapeau positif	0,455	0,625	5	100	Noir
BAC10FNBT	BAC10FNBT-C	1/0 Gauge	Drapeau négatif	0,455	0,625	5	100	Noir
BAC20FPBT	BAC20FPBT-C	2/0 Gauge	Drapeau positif	0,502	0,676	5	100	Orange
BAC20FNBT	BAC20FNBT-C	2/0 Gauge	Drapeau négatif	0,502	0,676	5	100	Orange
BAC30FPBT	BAC30FPBT-C	3/0 Gauge	Drapeau positif	0,530	0,730	5	100	Violet
BAC30FNBT	BAC30FNBT-C	3/0 Gauge	Drapeau négatif	0,530	0,730	5	100	Violet
BAC40FPBT	BAC40FPBT-C	4/0 Gauge	Drapeau positif	0,600	0,844	5	100	Jaune
BAC40FNBT	BAC40FNBT-C	4/0 Gauge	Drapeau négatif	0,600	0,844	5	100	Jaune

Connecteurs robustes pour accumulateurs

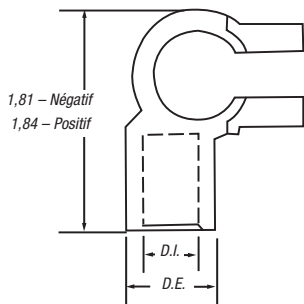

Connecteurs coudés étamés pour accumulateurs

Matériau : Cuivre à conductivité élevée

Fini : Electroétamage

Outils d'installation : TBM5-SV, TBM5V, TBM8250S

N° de cat. Standard	N° de cat. En nombre	Calibre de câble SAE	Description	D.I.	D.E.	Emb. std.	Emb. en Nombre	Code couleur
BAC10ERNBT	BAC10ERNBT-C	Calibre 1/0	Coude droit, négatif	0,455	0,625	5	100	Noir
BAC10ERPBT	BAC10ERPBT-C	Calibre 1/0	Coude droit, positif	0,455	0,625	5	100	Noir
BAC20ERNBT	BAC20ERNBT-C	Calibre 2/0	Coude droit, négatif	0,502	0,676	5	100	Orange
BAC20ERPBT	BAC20ERPBT-C	Calibre 2/0	Coude droit, positif	0,502	0,676	5	100	Orange
BAC30ERNBT	BAC30ERNBT-C	Calibre 3/0	Coude droit, négatif	0,530	0,730	5	100	Violet
BAC30ERPBT	BAC30ERPBT-C	Calibre 3/0	Coude droit, positif	0,530	0,730	5	100	Violet
BAC40ERNBT	BAC40ERNBT-C	Calibre 4/0	Coude droit, négatif	0,600	0,844	5	100	Jaune
BAC40ERPBT	BAC40ERPBT-C	Calibre 4/0	Coude droit, positif	0,600	0,844	5	100	Jaune
BAC10ELNBT	BAC10ELNBT-C	Calibre 1/0	Coude gauche, négatif	0,455	0,625	5	100	Noir
BAC10ELPBT	BAC10ELPBT-C	Calibre 1/0	Coude gauche, positif	0,455	0,625	5	100	Noir
BAC20ELNBT	BAC20ELNBT-C	Calibre 2/0	Coude gauche, négatif	0,502	0,676	5	100	Orange
BAC20ELPBT	BAC20ELPBT-C	Calibre 2/0	Coude gauche, positif	0,502	0,676	5	100	Orange
BAC30ELNBT	BAC30ELNBT-C	Calibre 3/0	Coude gauche, négatif	0,530	0,730	5	100	Violet
BAC30ELPBT	BAC30ELPBT-C	Calibre 3/0	Coude gauche, positif	0,530	0,730	5	100	Violet
BAC40ELNBT	BAC40ELNBT-C	Calibre 4/0	Coude gauche, négatif	0,600	0,844	5	100	Jaune
BAC40ELPBT	BAC40ELPBT-C	Calibre 4/0	Coude gauche, positif	0,600	0,844	5	100	Jaune


Connecteurs empilables pour accumulateurs (plaqués au plomb)



Matériau : Cuivre à conductivité élevée

Fini : Placage au plomb

Outils d'installation : TBM5-SV, TBM5V

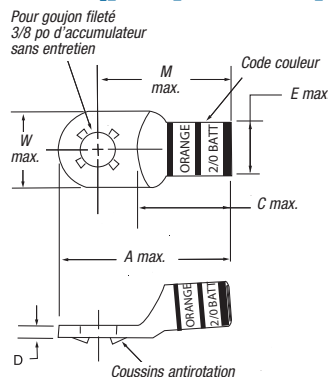

N° de cat. Standard	N° de cat. En nombre	Calibre de câble SAE	A ±0,040	M ±0,020	W ±0,020	C ±0,020	E ±0,010	Gros. de goujon	Emb. std.	Emb. en Nombre	Code couleur
BAC438	273-31853-1	Calibre 4	1,46 (37,0)	1,14 (29,0)	0,62 (15,6)	0,75 (19,1)	0,37 (9,3)	3/8	10	100	Gris
BAC238	273-31853-2	Calibre 2	1,78 (45,1)	1,40 (35,6)	0,68 (17,1)	0,85 (21,6)	0,47 (11,9)	3/8	10	100	Vert
BAC138	273-31853-3	Calibre 1	1,88 (47,6)	1,50 (38,1)	0,75 (44,5)	0,95 (24,1)	0,52 (13,2)	3/8	10	100	Rose
BAC1038	273-31853-4	Calibre 1/0	1,93 (48,9)	1,55 (39,4)	0,83 (21,0)	1,00 (25,4)	0,57 (14,5)	3/8	10	100	Noir
BAC2038	273-31853-5	Calibre 2/0	2,11 (53,6)	1,65 (41,8)	0,93 (23,6)	1,10 (27,9)	0,63 (16,1)	3/8	10	100	Orange
BAC3038	273-31853-6	Calibre 3/0	2,03 (51,4)	1,65 (41,9)	1,03 (26,0)	1,10 (27,9)	0,70 (17,8)	3/8	10	100	Violet
BAC4038	273-31853-7	Calibre 4/0	2,23 (57,8)	1,90 (48,3)	1,03 (26,0)	1,35 (34,3)	0,77 (19,5)	3/8	10	100	Jaune

Connecteurs robustes pour accumulateurs

Cosses à démarreur (étamées)

Matériau : Cuivre à conductivité élevée

Fini : Placage à l'étain

Outils d'installation : TBM5-SV, TBM5V



N° de cat. Standard	N° de cat. En nombre	Calibre de câble SAE	Gros. de goujon (po)	A ±0,04	B ±0,02	C ±0,02	D ±0,02	Emb. std.	Emb. en Nombre	Code couleur
BAL414	273-31852-1	Calibre 4	1/4	140	52	40	115	10	100	Gris
BAL4516	273-31852-2	Calibre 4	5/16	145	61	363	114	10	100	Gris
BAL438	273-31852-3	Calibre 4	3/8	145	61	6	114	10	100	Gris
BAL2516	-	Calibre 2	5/16	159	69	40	1258	10		Vert
BAL238	273-31852-4	Calibre 2	3/8	178	67	55	140	10	100	Vert
BAL212	273-31852-5	Calibre 2	1/2	177	76	54	140	10	100	Vert
BAL1516	-	Calibre 1	5/16	183	76	49	150	10		Rose
BAL138	273-31852-6	Calibre 1	3/8	185	75	55	150	10	100	Rose
BAL112	273-31852-7	Calibre 1	1/2	220	75	75	170	10	100	Rose
BAL10516	-	Calibre 1/0	5/16	192	83	50	150	10		Noir
BAL1038	273-31852-8	Calibre 1/0	3/8	193	83	55	155	10	100	Noir
BAL1012	273-31852-9	Calibre 1/0	1/2	197	88	53	153	10	100	Noir
BAL20516	-	Calibre 2/0	5/16	206	93	50	160	10		Orange
BAL2038	273-31852-10	Calibre 2/0	3/8	211	93	55	165	10	100	Orange
BAL2012	273-31852-11	Calibre 2/0	1/2	211	93	55	165	10	100	Orange
BAL30516	-	Calibre 3/0	5/16	216	103	55	165	10		Violet
BAL3038	273-31852-12	Calibre 3/0	3/8	203	103	55	165	10	100	Violet
BAL3012	273-31852-13	Calibre 3/0	1/2	235	103	75	185	10	100	Violet
BAL40516	-	Calibre 4/0	5/16	240	113	59	184	10		Jaune
BAL4038	273-31852-14	Calibre 4/0	3/8	228	112	55	190	10	100	Jaune
BAL4012	273-31852-15	Calibre 4/0	1/2	260	112	75	210	10	100	Jaune

Épissures (connecteurs bidirectionnels)



Matériau : Cuivre à conductivité élevée

Fini : Électroétamage

Outils d'installation : TBM5-SV, TBM5V

N° de cat. Standard	N° de cat. En nombre	Calibre de câble SAE	Emb. std.	Emb. en Nombre	Code couleur
BAS4	273-31852-16	Calibre 4	10	100	Gris
BAS2	273-31852-17	Calibre 2	10	100	Vert
BAS1	273-31852-18	Calibre 1	10	100	Rose
BAS10	273-31852-19	Calibre 1/0	10	100	Noir
BAS20	273-31852-20	Calibre 2/0	10	100	Orange
BAS30	273-31852-21	Calibre 3/0	10	100	Violet
BAS40	273-31852-22	Calibre 4/0	10	100	Jaune

Épissures à douille évasée



Matériau : Cuivre à conductivité élevée

Fini : Électroétamage

Outils d'installation : TBM5-SV ou TBM5V

Couvercle isolant : AC5X3

N° de cat.	Calibre du câble à dénuder	Calibre de câble SAE	Longueur po	Code couleur
BASY20	2/0-(2)2	Calibre 2/0	3/4	Orange
BASY3	3/0-(2)1	Calibre 3/0	3/4	Violet
BASY40	4/0-(2)1/0	Calibre 4/0	3/4	Jaune