

Connecteurs de terre pour planchers surélevés

Convient aux câbles de #8 à 4/0 AWG

Connecteurs de grille de signal de Référence

- Se fixent à des poteaux d'un maximum de 1 po carré ou de 1-1/4 po de diamètre.
- Peuvent servir de raccord en « X » ou en « T » entre câble et poteau.
- Fabriqués de cuivre forgé à haute conductibilité.




N° de cat.	Gamme de conducteurs	Matrices pour outils TBM14M et TBM15I		
		N° de cat. matrice	Code de matrice	Code couleur
SRG8-4	#8	15527	29	Gris
	#6 à #4	15528	33	Brun
SRG2-1	#2 et #1	15508	42	Rose
SRG10-20	1/0 et 2/0	15530	50	Orange
SRG30-40	3/0 et 4/0	15511	54	Violet

M i s e à l a t e r r e

Fixent le fil de commande des grilles de signal de référence aux colonnes de support des planchers surélevés

Étriers pour fil de commande grille de signal de référence

- Convient à une gamme étendue de fils de #8 à #4 AWG ainsi qu'à des colonnes d'un maximum de 1 po carré ou de 3/4 po de diamètre.
- Comme le fil se glisse dans l'encoche, il ne peut y avoir de pli ni de courbure.
- Installation rapide et facile.
- Seulement une vis à serrer.
- Assure un lien direct entre le fil de commande de la grille et les colonnes de support pour une très faible résistance de contact.
- Construction d'acier moulé plaqué zinc.

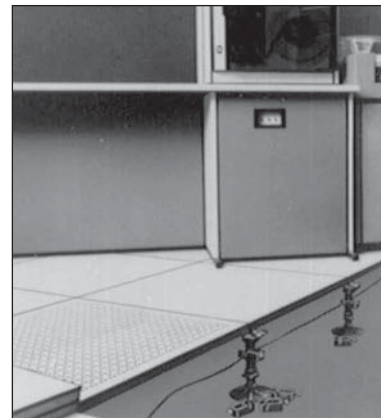

N° de cat.	Description	Gamme de calibres de fil
3900 (unitaire)	3/4 po carré à 1 po diam.	#8 à #4
3900BP (en nombre)	3/4 po carré à 1 po diam.	#8 à #4