


L'attache à boucle double Ty-Fast<sup>md</sup> permet de réunir en parallèle deux faisceaux de câbles avec une seule attache pour câbles. Disponible en 3 longueurs différentes.

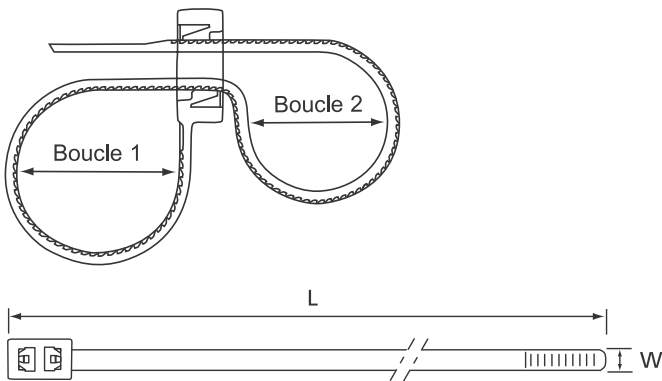

**Attaches pour câbles à boucle double.**

**Une attache, deux boucles**

L'attache pour câbles à boucle double permet de réunir en parallèle deux faisceaux de câbles avec une seule attache pour câbles. La conception unique se boucle deux fois par la tête de l'attache dans des cliquets de verrouillage séparés. Les applications incluent les fabricants d'électroménagers, l'industrie automobile, l'aérospatial, la communication de données et les fabricants d'équipements électriques

**Les avantages :**

- Fabriqué du matériau nylon 6/6 de couleur naturelle
- Niveau de températures de -40°C à 85°C (-40°F à 185°F)
- Cote d'inflammabilité UL 94 V-2
- Sans halogène et sans silicium pour répondre aux besoins de votre application
- Le cliquet intégralement formé combine une faible force d'insertion et une grande résistance de blocage
- Une tête arrondie profilée pour moins d'accros
- Les queues sont améliorées grâce à une conception avec des griffes de retenue des deux côtés qui aide l'opérateur à prendre et à tirer facilement les attaches
- Le tirage facile et rapide à travers le cliquet augmente la productivité et réduit la fatigue de l'opérateur



**Informations pour les attaches à boucle double**

N° de cat.	Longueur (po)	Largeur (po)	Gamme de diamètres du faisceau boucle 1 (po)	Gamme de diamètres du faisceau boucle 2 (po)	Résistance à la traction min.	Outil d'instal. pour toutes les tailles	Quantité par emb.
TB-50RLDH	7.8	.19	.1 - 1.8	.1 - 1.7	50	ERG-50	1000
TB-12-50RLDH	11.8	.19	.1 - 2.8	.1 - 2.7	50	ERG-120	1000
TB-15-50RLDH	14.6	.19	.1 - 3.9	.1 - 3.8	50	WT193A, TR227	1000