




Dérivations de type « H »

Type WR — Connecteurs de dérivation en aluminium, gamme étendue

Matrices « O » et « D » — Programme de la série de sept connecteurs

- Pour combinaisons de conducteurs aluminium-aluminium et aluminium-cuivre.
- Conformes aux exigences de la norme ANSI C119.4.
- Outils et matrices standard pour toutes les grosseurs de dérivations.
- Programme de la série de sept connecteurs pour assurer un rendement supérieur, des coûts moindres par connexion et un mode d'installation simplifié.
- Lorsque l'outil d'installation se referme sur le connecteur, les languettes se replient vers l'intérieur pour assurer un contact positif.
- Paroi intérieure rainurée, éprouvée en service, pour fournir un contact serré conducteur/connecteur sans distorsion du conducteur.
- Fabriqués d'un alliage d'aluminium 1350.
- Remplis en usine d'un inhibiteur d'oxydation retenu par les rainures de la surface de connexion.
- Pour les combinaisons cuivre à cuivre, utilisez les connecteurs de type CF détaillés en page 45.
- Certifiés CSA.

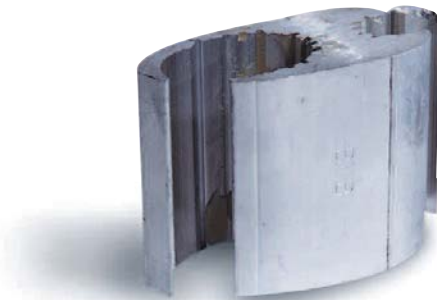

Type WR — Matrices « O » et « D » — Programme de la série de sept connecteurs





N° de cat.	N° de connecteur	Calibres de conducteurs												Long. du connecteur L (po)	Données d'installation														
		Conducteurs standard						Conducteurs compacts				Diamètre (po)			Type de matrice	Nbre de compressions													
		Principal			Dérivation			Principal		Dérivation		max.	min.			Outil mécanique	Outil hydraulique												
		ACSR	Tor.	Mas.	ACSR	Tor.	Mas.	ACSR	Tor.	ACSR	Tor.	max.	min.																
WR159	1	2	1		2	1		2	1		2	1	0,332	0,162	0,332	0,162	1-7/16	0	4	2									
		3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3																	
		4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4																	
		6	6	4	6	4	6	6	6	6	6	6																	
WR189	2	1/0	2/0	3/0	2	1	1/0				1	1	0,419	0,266	0,332	0,162	1-11/16	0	5	2									
		1	1/0	2/0	3	2	3	2/0	2/0	2	2	3									3								
		2	1	1/0	4	3	4	1	1/0	1	1	4									4								
		3	2	1	6	4	6	2	2	6	6	6									6								
WR289	3					1	1/0				1	1	0,470	0,398	0,332	0,162	1-13/16	D	5	2									
					2	1	2			2	2	3									3								
					3	2	3			3	3	4									4								
		2/0	3/0	4/0	4	3	4	3/0	3/0	4	4	6									6								
WR279	4	2/0	3/0	4/0	2/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	0,470	0,336	0,470	0,36	1-13/16	D	5	2									
		1/0	2/0	3/0	1/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0																	
		1	1/0	2/0	1	1/0	2/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0																	
WR379	5				2	1	1/0				1	1	0,563	0,475	0,332	0,162	1-13/16	D	5	2									
					3	2	2			2	2	3									3								
					4	3	3	266-18/1	266	2	2	4									4								
		4/0	4/0	—	6	4	4	250	250	4	4	6									6								
WR399	6	4/0	4/0	—	2/0	1/0	3/0	266-18/1	266	2/0	3/0	3/0	0,563	0,461	0,447	0,338	2-3/16	D	6	2									
		3/0	3/0		1/0	1/0	2/0	4/0	250	1/0	2/0	1/0																	
					1	1/0	2/0	3/0	4/0	4/0	4/0	4/0									4/0								
WR419	7	4/0	4/0	—	4/0	4/0	—	266-18/1	266	266-18/1	266	266	0,563	0,461	0,563	0,461	2-7/16	D	7	3									
		3/0	3/0		3/0	3/0		4/0	250	4/0	250	4/0																	
									3/0	4/0	3/0	4/0									4/0								

Dérivations de type « H »

Type WR — Connecteurs de dérivation en aluminium, gamme étendue

Connecteurs supplémentaires (matrices « O » et « D ») Programme de la série de sept connecteurs

- Pour combinaisons de conducteurs aluminium-aluminium et aluminium-cuivre.
- Conformes aux exigences de la norme ANSI C119.4.
- Outils et matrices standard pour toutes les grosseurs de dérivations.
- Programme de la série de sept connecteurs pour assurer un rendement supérieur, des coûts moindres par connexion et un mode d'installation simplifié.
- Lorsque l'outil d'installation se referme sur le connecteur, les languettes se replient vers l'intérieur pour assurer un contact positif.
- Paroi intérieure rainurée, éprouvée en service, pour fournir un contact serré conducteur/connecteur sans distorsion du conducteur.
- Fabriqués d'un alliage d'aluminium 1350.
- Remplis en usine d'un inhibiteur d'oxydation retenu par les rainures de la surface de connexion.
- Pour les combinaisons cuivre à cuivre, utilisez les connecteurs de type CF détaillés en page 45.



Connecteurs à compression

Type WR — Connecteurs supplémentaires (matrices « O » et « D »)

Les produits listés sur cette page ne sont pas certifiés CSA.




N° de cat.	Calibres de conducteurs												Long. du connecteur L (po)	Données d'installation				
	Conducteurs standard						Conducteurs compacts				Diamètre (po)			Type de matrice	Nbre de compressions			
	Principal			Dérivation			Principal		Dérivation		max.	min.			Outil mécanique	Outil hydraulique		
	ACSR	Tor.	Mas.	ACSR	Tor.	Mas.	ACSR	Tor.	ACSR	Tor.	max.	min.						
WR149	4 4 6	3 4 6	2 3 6	4 4 6	3 4 6	2 3 6	4 4 6	2 3 6	3 3 6	4 4 6	0,266	0,162	0,266	0,162	1-1/2	0	5	2
WR179	1/0 1 2 3	1/0 1 2	1	4 6	3 4 6	2 3 4 6	1/0 1 2	2/0 1/0 1 2	4 3 6	2 3 4 6	0,398	0,266	0,266	0,162	1-3/4	0	5	2
WR199	1/0 1 2 3	1/0 1 2	1	2 3 4	1 2 3 4	1 2	1/0 1 2	2/0 1/0 1 2	1 2 3 4	1 2	0,398	0,066	0,332	0,232	1-3/4	0	5	2
WR1010	1/0 1 2 3 4	2/0 1/0 1 2 3 4	1 2	1/0 1 2 3 4	2/0 1/0 1 2 3 4	1 2	2/0 1/0 1 2	2/0 1/0 1 2	2/0 1/0 1 2	2/0 1/0 1 2	0,419	0,232	0,419	0,232	1-3/4	0	4	2
WR259	1/0 1	2/0 1/0	-	1/0 1	2/0 1/0	-	2/0 1/0	2/0 1/0	2/0 1/0	2/0 1/0	0,419	0,326	0,412	0,292	1-7/8	D	5	2
WR299	2/0 1/0	3/0 2/0	-	4 6	3 4 6	2 3 4 6	3/0 2/0	3/0	4 6	2 3 4 6	0,470	0,398	0,266	0,162	1-1/2	D	4	2
WR219	1/0 1	1/0 1	-	1/0 1 2	1/0 1	-	1/0	2/0 1/0	1/0	2/0 1/0	0,398	0,324	0,398	0,316	1-7/8	D	5	2
WR239	2/0 1/0	2/0 1/0	-	2 3 4	1 2 3	1 2	2/0 1/0	4/0 3/0	1 2 3 4	1 2	0,447	0,365	0,332	0,236	1-7/8	D	5	2
WR229	2/0	3/0 2/0	-	1/0 1 2	1/0 1	-	3/0 2/0	3/0	1/0 1	2/0 1/0	0,470	0,410	0,398	0,316	1-7/8	D	5	2
WR269	2/0	2/0	-	2/0 1/0	2/0 1/0	-	2/0	3/0	2/0 1/0	3/0 2/0 1/0	0,447	0,410	0,447	0,336	1-7/8	D	5	2

Dérivations de type « H »

Type WR — Connecteurs de dérivation en aluminium, gamme étendue

Connecteurs supplémentaires (matrices « O » et « D ») Programme de la série de sept connecteurs

- Pour combinaisons de conducteurs aluminium-aluminium et aluminium-cuivre.
- Conformes aux exigences de la norme ANSI C119.4.
- Outils et matrices standard pour toutes les grosseurs de dérivations.
- Programme de la série de sept connecteurs pour assurer un rendement supérieur, des coûts moindres par connexion et un mode d'installation simplifié.
- Lorsque l'outil d'installation se referme sur le connecteur, les languettes se replient vers l'intérieur pour assurer un contact positif.
- Paroi intérieure rainurée, éprouvée en service, pour fournir un contact serré conducteur/connecteur sans distorsion du conducteur.
- Fabriqués d'un alliage d'aluminium 1350.
- Remplis en usine d'un inhibiteur d'oxydation retenu par les rainures de la surface de connexion.
- Pour les combinaisons cuivre à cuivre, utilisez les connecteurs de type CF détaillés en page 45.

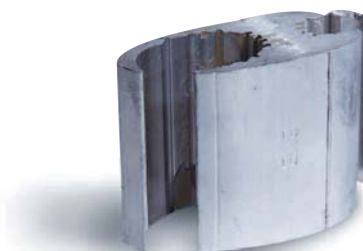

Les produits listés sur cette page ne sont pas certifiés CSA.

N° de cat.	Calibres de conducteurs												Long. du connecteur L (po)	Données d'installation				
	Conducteurs standard*						Conducteurs compacts				Diamètre (po)			Type de matrice	Nbre de compressions			
	Principal			Dérivation			Principal		Dérivation		max.	min.			Outil mécanique	Outil hydraulique		
	ACSR	Tor.	Mas.	ACSR	Tor.	Mas.	ACSR	Tor.	ACSR	Tor.								
WR319	3/0	3/0	—	2 3 4	1 2 3 4	1 2	3/0	4/0	1 2 3 4	1 2	0,502	0,461	0,332	0,229	1-7/8	D	5	2
WR339	3/0	3/0	—	2/0 1/0 1	2/0 1/0	—	3/0	4/0	2/0 1/0	3/0 2/0 1/0	0,502	0,461	0,447	0,336	2-1/8	D	6	2
WR359	4/0 3/0	4/0 3/0	—	4 6	3 4 6	2 3 4 6	266 4/0 3/0	266 250 4/0	1/0 1 2	1/0 1 2	0,563	0,461	0,266	0,162	1-7/8	D	4	2
WR369	4/0 3/0	4/0 3/0	—	1 2 3 4	1/0 1 2 3	1	266 4/0 3/0	266 250 4/0	1/0 1 2	1/0 1 2	0,563	0,461	0,374	0,266	1-7/8	D	4	2
WR369**	4/0 3/0 2/0	4/0 3/0	—	1/0 1 2 3 4	1/0 1 2 3 4	1/0	266 4/0 3/0	266 250 4/0 3/0	1/0 1 2 3 4	1/0 1 2	0,63	0,423	0,3763	0,232	1-7/8	D	5	2
WR389	4/0 3/0	4/0 3/0	—	2/0 1/0	3/0 2/0	—	266 4/0 3/0	266 250 4/0	3/0 2/0	3/0 2/0	0,563	0,461	0,470	0,376	2-3/16	D	6	2
WR389**	4/0 3/0 2/0	4/0 3/0	—	2/0 1/0 1	3/0 2/0 1/0	—	266 4/0 3/0	266 250 4/0	3/0 2/0 1/0	3/0 2/0 1/0	0,563	0,423	0,470	0,336	2-3/16	D	6	2


* Convient aux conducteurs de mêmes calibres à diamètre réduit de 3 % (comprimés).

** Gamme de calibres possible seulement lorsque le connecteur est comprimé avec un outil hydraulique TBM14M ou JB12B.

Dérivations de type « H »

Type WR — Connecteurs de dérivation en aluminium, gamme étendue — Matrice « N » pour outils hydrauliques de 12 tonnes et plus

- Pour combinaisons de conducteurs aluminium-aluminium et aluminium-cuivre.
- Conformes aux exigences de la norme ANSI C119.4.
- Outils et matrices standard pour toutes les grosseurs de dérivations.
- Programme de la série de sept connecteurs pour assurer un rendement supérieur, des coûts moindres par connexion et un mode d'installation simplifié.
- Lorsque l'outil d'installation se referme sur le connecteur, les languettes se replient vers l'intérieur pour assurer un contact positif.
- Paroi intérieure rainurée, éprouvée en service, pour fournir un contact serré conducteur/connecteur sans distorsion du conducteur.
- Fabriqués d'un alliage d'aluminium 1350.
- Remplis en usine d'un inhibiteur d'oxydation retenu par les rainures de la surface de connexion.
- Pour les combinaisons cuivre à cuivre, utilisez les connecteurs de type CF détaillés en page 45.

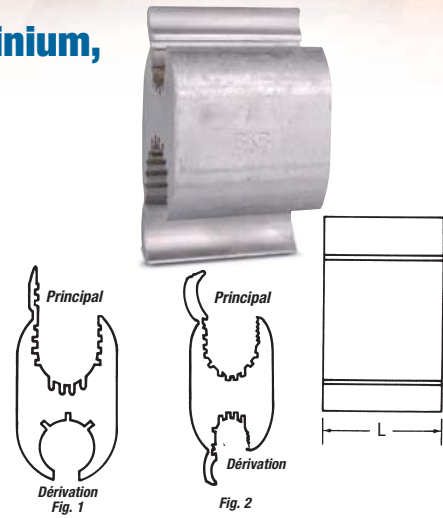

Les produits listés sur cette page ne sont pas certifiés CSA.

Connecteurs à compression

N° de cat.	Calibres de conducteurs												Long. du connecteur L (po)	Données d'installation						
	Conducteurs standard*					Conducteurs compacts				Diamètre (po)				Pour outils	Nbre de compressions					
	Principal		Dérivation			Principal		Dérivation		Principal		Dérivation								
	ACSR	Tor.	ACSR	Tor.	Mas.	ACSR	Tor.	ACSR	Tor.	max.	min.	max.				min.				
WR715	397-18/1 336 266	400	2/0	2/0	3/0	477	500	2/0	3/0	0,753	0,520	0,447	0,162	2	TBM12, JB12B et Y-35	2				
		397	1/0	1/0	2/0		477	500	1/0								2/0			
		350	1	1	1/0		397	477	1								1			
		336	2	2	1		397	477	2								2			
		300	3	3	2		394	394	3								3			
		266	4	4	3		350	350	4								4			
WR775	397-18/1 336 266 4/0	400	397-18/1	400	-	500	477	500	477	0,743	0,520	0,743	0,520	3	TBM12, JB12B et Y-35	3				
		397		350		400		477									500			
		350		336		336		397									397			
		336		300		300		397									397			
		266		266		266		336									336			
		250		250		250		300									300			
WR815	477-18/1 397 336 266 4/0	556	2/0	2/0	3/0	556	556	2/0	3/0	0,858	0,520	0,447	0,162	2	TBM12, JB12B et Y-35	2				
		500	1/0	1/0	2/0		477	477	1/0								2/0			
		400	1	1	1/0		397	397	1								1			
		397	2	2	2		350	350	2								2			
		336	3	3	3		336	336	3								3			
		266	4	4	4		266	266	4								4			
WR835	477-18/1 397 336 266 4/0	556	4/0	4/0	4/0	556	477	556	266	0,858	0,520	0,563	0,368	2	TBM12, JB12B et Y-35	2				
		500		3/0		3/0		3/0									397	350	4/0	4/0
		400		2/0		2/0		2/0									350	336	3/0	3/0
		397		1/0		1/0		1/0									336	300	2/0	2/0
		336		266		266		266									266	266	266	250
		250		250		250		250									250	250	250	250
WR875**	477-18/1 397 336 266 4/0	556				556	500	400	0,858	0,520	0,684	0,520	3	TBM12, JB12B et Y-35	3					
		500					477	397								397				
		400					397	350								350				
		397					350	336								336				
		336					336	300								300				
		266					266	266								266				
WR885	477-18/1 397 336 266 4/0	500				556	500	556	0,814	0,520	0,814	0,520	3	TBM12, JB12B et Y-35	3					
		400					477	477												
		397					397	350								350				
		336					350	336								336				
		266					336	300								300				
		250					266	266								266				




* Convient aux conducteurs de mêmes calibres à diamètre réduit de 3 % (comprimés).
 ** Non réversible (figure 2).

Dérivations de type « H »

Connecteurs à compression

Type WR — Connecteurs de dérivation en aluminium, gamme étendue — Matrice « N » pour outils hydrauliques de 10 tonnes et plus

- Pour combinaisons de conducteurs aluminium-aluminium et aluminium-cuivre.
- Conformes aux exigences de la norme ANSI C119.4.
- Outils et matrices standard pour toutes les grosseurs de dérivations.
- Programme de la série de sept connecteurs pour assurer un rendement supérieur, des coûts moindres par connexion et un mode d'installation simplifié.
- Lorsque l'outil d'installation se referme sur le connecteur, les languettes se replient vers l'intérieur pour assurer un contact positif.
- Paroi intérieure rainurée, éprouvée en service, pour fournir un contact serré conducteur/connecteur sans distorsion du conducteur.
- Fabriqués d'un alliage d'aluminium 1350.
- Remplis en usine d'un inhibiteur d'oxydation retenu par les rainures de la surface de connexion.
- Pour les combinaisons cuivre à cuivre, utilisez les connecteurs de type CF détaillés en page 45.



Les produits listés sur cette page ne sont pas certifiés CSA.

N° de cat.	Calibres de conducteurs												Long. du connecteur L (po)	Données d'installation		
	Conducteurs standard*					Conducteurs compacts				Diamètre (po)				Pour outils	Nbre de compressions	
	Principal		Dérivation			Principal		Dérivation		Principal		Dérivation				
	ACSR	Tor.	ACSR	Tor.	Mas.	ACSR	Tor.	ACSR	Tor.	max.	min.	max.				min.
WR699	397-18/1 336 266		4 6	3 4 4	2 3 4 6			4 6	2 3 4 6	0,743	0,570	0,266	0,162	2	TBM12, JB12B et 13642M	2
WR719	397-18/1 336 266	400 397 350 336	2/0 1/0 1 2 3	2/0 1/0 1 2	3/0 2/0 1/0 1	477 397 350 336 300	477 397 350 336 300	2/0 1/0 1 2	3/0 2/0 1/0 1 2	0,743	0,570	0,447	0,289	2	TBM12, JB12B et 13642M	2
WR739	397-18/1 336 266	300 266 250	4/0 3/0 2/0 1/0	4/0 3/0 2/0	4/0	477 397 350 336	477 397 350 336	266 4/0 3/0	266 250 4/0	0,743	0,570	0,563	0,398	2	TBM12, JB12B et 13642M	2
WR779	397-18/1 336 266		397-18/1 336 266	400 397 350 336 266 250	477 397			477 397 336	477 397 336	0,743	0,570	0,743	0,570	3	TBM12, JB12B et 13642M	3
WR799	477-18/1 266	500 250	4 6	3 4 4 6	2 3 4 6	477-18/1 250	500 250	3 4 6	2 3 4 6	0,814	0,575	0,270	0,160	2	TBM12, JB12B et 13642M	2
WR819	477-18/1 397 336	556 500 477	2/0 1/0 1 2 3	2/0 1/0 1 2	3/0 2/0 1/0 1			2/0 1/0 1 2	3/0 2/0 1/0 1 2	0,858	0,659	0,477	0,289	2	TBM12, JB12B et 13642M	2
WR839	477-18/1 397 336	450 400 397 350 336	4/0 3/0 2/0	4/0 3/0	4/0	556 477 397	556 477 397	266 4/0 3/0	266 250 4/0	0,858	0,659	0,563	0,477	2	TBM12, JB12B et 13642M	2
WR879**	477-18/1 397 336		336-18/1 266	350 336 300 266	397			397 336	397 350 336	0,858	0,659	0,684	0,593	2	TBM12, JB12B et 13642M	3
WR889	477-18/1 397 336	500 400 397 350 336	477-18/1 397 336	500 400 397 350 336	—	556 477 397 336	556 477 397 350	556 477 397 336	556 477 397 350	0,814	0,666	0,814	0,666	2	TBM12, JB12B et 13642M	3


* Convient aux conducteurs de mêmes calibres à diamètre réduit de 3 % (comprimés).

** Non réversible (figure 2).

Dérivations de type « H »

Type WR — Connecteurs de dérivation en aluminium, gamme étendue Matrice « R » — Programme de la série de sept connecteurs

- Pour combinaisons de conducteurs aluminium-aluminium et aluminium-cuivre.
- Conformes aux exigences de la norme ANSI C119.4.
- Outils et matrices standard pour toutes les grosseurs de dérivations.
- Programme de la série de sept connecteurs pour assurer un rendement supérieur, des coûts moindres par connexion et un mode d'installation simplifié.
- Lorsque l'outil d'installation se referme sur le connecteur, les languettes se replient vers l'intérieur pour assurer un contact positif.
- Paroi intérieure rainurée, éprouvée en service, pour fournir un contact serré conducteur/connecteur sans distorsion du conducteur.
- Fabriqués d'un alliage d'aluminium 1350.
- Remplis en usine d'un inhibiteur d'oxydation retenu par les rainures de la surface de connexion.
- Pour les combinaisons cuivre à cuivre, utilisez les connecteurs de type CF détaillés en page 45.

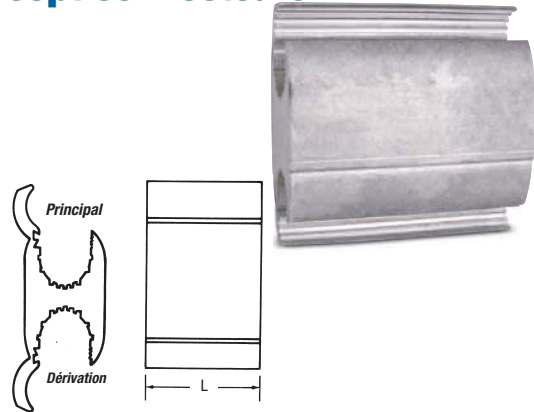

Connecteurs à
compression

Les produits listés sur cette page
ne sont pas certifiés CSA.

N° de cat.	Calibres de conducteurs										Long. du connecteur L (po)	Données d'installation					
	Conducteurs standard				Conducteurs compacts				Diamètre (po)			Pour outils	Matrice	Nbre de compressions			
	Principal		Dérivation		Principal		Dérivation		Principal	Dérivation							
	ACSR	Tor.	ACSR	Tor.	ACSR	Tor.	ACSR	Tor.	max.	min.							
WR909	556-18/1	600	336-1/81	350	636	700	397-1/2	397	0,893	0,666	0,684	0,398	4-3/4	TBM15I (15620)	R	4	
	477	266	336	336			350	336									300
WR929	397	400	556-18/1	600	477	450	636	700	0,893	0,666	0,893	0,666	4-3/4	TBM15I (15620)	R	4	
	336	450	477	556	397	477	556	636									
WR949			336-18/1	350			397-18/1	397	1,108	0,883	0,684	0,398	4-3/4	TBM15I (15620)	R	4	
			266	266			336	300									
			4/0	250			266	266									
			3/0	4/0			4/0	250									
			2/0	3/0			2/0	4/0									
			1/0	2/0				3/0									
WR969	795-26/7	900	556-18/1	600	954	1000	636	700	1,108	0,883	0,893	0,666	4-3/4	TBM15I (15620)	R	4	
	715	874	477	556			556	363									556
	666	795	397	450	874	874	556	556									
	636	750	336	400	795	795	477	477									
	606	715	300	397			397	450									
	556	700		350													
	477-30/7	600		336													
WR989			795-26/7	900			954	1000	1,108	0,883	1,108	0,883	4-3/4	TBM15I (15620)	R	4	
			715	874			874	874									
			666	795			795	795									
			636	750													
			605	715													
			556	700													
			477-30/7	636													
				600													
WR999	954-45/7	1033	954-45/7	1033	954	1000	954	1000	1,172	0,997	1,172	0,997	4-3/4	TBM15I (15620)	R	4	
	900	1000	900	1000			900	900									900
	874	900	874	900			874	874									874
	795	800	7985	800													
	715	795	715	795													
	666	750	666	750													

Dérivations de type « H »

Type WR — Connecteurs de dérivation pour luminaires d'éclairage de rues

Connecteurs à compression




Fig. 1





Fig. 2



Les produits listés sur cette page ne sont pas certifiés CSA.

N° de cat.	Fig. n°	Calibres de conducteurs												Longueur du connecteur L (po)	Données d'installation			
		Conducteurs standard						Diamètre (po)							Pour outils	Nbre de compressions		
		Principal		Dérivation A		Dérivation B		Principal		Dérivation A		Dérivation B				Outils mécaniques	Outils hydrauliques	
		ACSR	Tor.	Mas.	Tor.	Mas.	Tor.	Mas.	max.	min.	max.	min.	max.					min.
WR9**	2	3 4 6	2 3 4 6	1 2 3 4	8 10 12 14	8 10 12 14	—	—	0,292	0,184	0,146	0,064	—	—	13/16	5/8 BG	3	—
WR139	1	1/0 1 2 3 4	2/0 1/0 1 2 3	1 2	8 10	6 8 10	12 14 14	12 14	0,419	0,250	0,162	0,100	0,092	0,064	1-1/2	0	4	2
WR502	1	4/0 3/0	4/0 3/0	—	8 10	6 8 10	12 14 14	12 14	0,563	0,461	0,162	0,100	0,092	0,064	1-1/2	D	4	—
WR502*	1	4/0 3/0 2/0 1/0	4/0 3/0 2/0 1/0	—	8 10	6 8 10	12 14 14	12 14	0,563	0,365	0,162	0,100	0,092	0,064	1-1/2	D	—	2

Ces connecteurs conviennent aux conducteurs standard de mêmes calibres à diamètre réduit de 3 % (comprimés).
 * Gamme de calibres possible seulement lorsque le connecteur est comprimé avec un outil hydraulique TBM14M ou JB12B.
 ** Certifiés CSA

Dérivations de type « H »

Type CF — Connecteurs de dérivation en cuivre

- Servent à dériver des conducteurs en cuivre vers des conducteurs principaux en cuivre.
- Fabriqués de cuivre électrolytique extrudé pur.
- Languette pleine longueur pour faciliter l'installation.
- Conception efficace permettant une force de compression plus faible.
- Compression à l'aide d'outils et matrices standard.
- Modèles à une ou deux languettes.




Connecteurs à compression

N° de cat.	Fig. n°	Calibres de conducteurs								Informations sur les dimensions			Données d'installation						
		Conducteurs standard				Diamètre (po)*							Outils mécaniques***			Outils hydrauliques***			
		Principal A		Dérivation B		Principal A		Dérivation B		H (min.)	H 1	Long. du connecteur (po)	OD 58	Type 0	Série MD	JB12B	Série H	Y-35	TBM15/TBM15PF Y45/Y46
		ACSR	Tor.	Mas.	Tor.	max.	min.	max.	min.										
CF44-1	1	4 6	6	4 6 8	6	0,204	0,162	0,204	0,128	0,971	0,729	13/16	B, T 5/8	B, T 5/8	W-KB W-BG	BKT	B	BKT U-BG	BKT U-BG
CFS44-1	2	4 6	6	4 6 8	8	0,204	0,162	0,204	0,128	0,864	0,743	13/16	B, T 5/8	B, T 5/8	W-KB W-BG	BKT	BKT	BKT U-BG	BKT U-BG
CF22-1	1	2 4	4	2 4	4	0,258	0,204	0,258	0,204	1,162	0,813	13/16	K	K	W-KK	—	—	—	BKT
CFS22-1	2	2 4	4	2 6	6	0,258	0,204	0,258	0,162	1,017	0,842	13/16	K	K	W-KK	HBKC	BKT	BKT	BKT
CF102-1	1	—	1/0 1 2	2 4 6	4	0,373	0,292	0,258	0,162	1,540	1,100	27/32	—	—	—	0	0	0	0
CF1010-1	1	—	1/0 1 2	—	1/0 1 2	0,373	0,292	0,373	0,292	1,610	1,050	27/32	—	—	—	0	0	0	0
CF202-1	1	—	2/0 1/0	—	2/0 1/0 1 2	0,419	0,368	0,259	0,204	1,670	1,269	7/8	—	—	—	K-C	C	K-C	BK-C
CF2020-1	1	—	2/0 1/0	—	2/0 1/0 1 2	0,419	0,368	0,414	0,292	1,740	1,220	7/8	—	—	—	K-C	C	K-C	BK-C
CF402-1	1	—	4/0 3/0 2/0	2 4	4	0,528	0,414	0,259	0,204	1,983	1,423	1-1/8	—	—	—	D**	D**	D**	D**
CF4010-1	1	—	4/0 3/0 2/0	—	1/0 1 2	0,528	0,414	0,373	0,292	1,992	1,423	1-1/8	—	—	—	D**	D**	D**	D**
CF4040-1	1	—	4/0 3/0 2/0	—	4/0 3/0 2/0	0,528	0,414	0,528	0,414	2,252	1,483	1-1/8	—	—	—	D**	D**	D**	D**

* Les dimensions décimales s'appliquent aux conducteurs standard seulement, non aux conducteurs Copperweld ou Alumoweld.

** Matrices « D » Blackburn.

*** Trois encoches avec un outil mécanique, une seule avec un outil hydraulique. Utilisez les adaptateurs appropriés avec les presses de 15 tonnes.

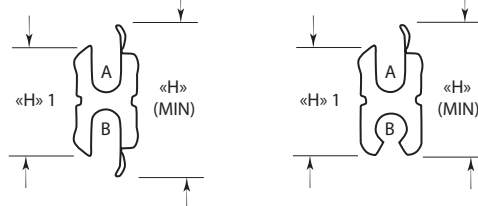

Type C — Boîtiers pour connecteurs à compression

- Boîtiers articulés en polyéthylène.
- Faciles et rapides à installer et moins coûteux que le rubanage.
- Blocage positif par emboîtement.
- Trous de drainage pour prévenir l'accumulation d'humidité corrosive.
- Stable à l'exposition aux rayons ultraviolets.



N° de cat.	Capacité*	Dimensions (po)		
		Hauteur	Longueur	Largeur
C2BB	Toutes les dérivations de 5/8 po de diamètre extérieur, de 2 po de longueur ou moins	1,10	4,00	1,05
C5C	Toutes les dérivations à matrice « 0 », 1-3/4 po de longueur ou moins	1,60	3,75	1,25
C7C	Toutes les dérivations à matrice « D », 2-1/2 po de longueur ou moins	1,80	5,00	1,45
C9	Toutes les dérivations à matrices « N » et « D » jusqu'à 2 po de longueur	2,75	4,25	2,00
C9L	Toutes les dérivations à matrices « N » et « D » jusqu'à 5 po de longueur	2,75	7,25	2,00

* Avant compression.