

## Série EF40 et EF40P

### Phare satellite




#### Caractéristiques

- Éclairage de qualité qui requiert moins d'appareils
- Pour usage à l'intérieur seulement lentille en polycarbonate résistant aux chocs et aux rayons UV
- Facilité de remplacement de la lampe
- Vis inviolables en option
- Plaque arrière disponible en polycarbonate ou en aluminium moulé sous pression
- Certifiée CSA C22.2 No. 141-15
- **Détails de garantie:** <http://www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/>

#### Dimensions

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

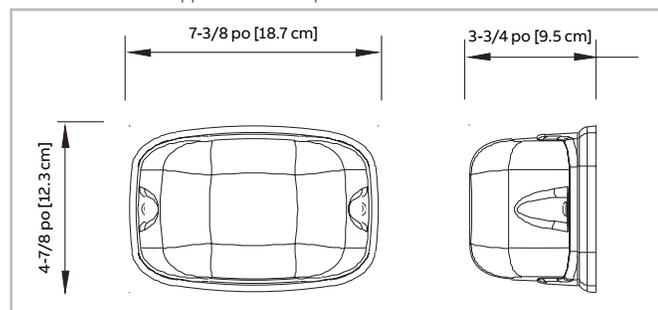

#### Pour commander

| EF40P Série                 | Nombre de lampes                    | Type     | Couleur  | Type de lampe/puissance   | Options   |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|--|---|---|
| EF40P = polycarbonate       | Vide = une lampe<br>D = deux lampes | M = MR16 | B = noir<br>Vide = blanc du fabricant<br>G = gris<br><br>Autres couleurs disponibles | LA = MR16 DEL, 6 V-4 W<br>LB = MR16 DEL, 6 V-5 W<br>LG = MR16 DEL, 12 V-4 W<br>LI = MR16 DEL, 12 V-5 W<br>LJ = MR16 DEL, 12 V-6 W<br>LL = MR16 DEL, 24 V-4 W  | Vide = aucune option<br>T = vis inviolables <sup>1</sup><br><br><sup>1</sup> 690.0454-E = embout additionnel pour vis inviolables (commandé séparément) |
| <b>Exemple : EF40PDMBLI</b> |                                     |          |  |   |   |
| EF40 Série                  | Nombre de lampes                    | Type     | Couleur  | Type de lampe/puissance   | Options   |
| EF40 = die-cast             | Vide = one lamp<br>D = two lamps    | M = MR16 | B = noir<br>Vide = blanc du fabricant<br>G = gris<br><br>Autres couleurs disponibles | LA = MR16 DEL, 6 V-4 W<br>LB = MR16 DEL, 6 V-5 W<br>LG = MR16 DEL, 12 V-4 W<br>LI = MR16 DEL, 12 V-5 W<br>LJ = MR16 DEL, 12 V-6 W<br>LL = MR16 DEL, 24 V-4 W<br>LM = MR16 DEL, 24 V-6 W<br>LW = MR16 DEL, 120 V-4 W | Vide = aucune option<br>T = vis inviolables <sup>1</sup><br><br><sup>1</sup> 690.0454-E = embout additionnel pour vis inviolables (commandé séparément) |
| <b>Exemple : EF40DMLI</b>   |                                     |          |  |   |   |

#### Spécification type

Fournir et installer le phare satellite **Emergi-Lite<sup>MD</sup> de la Série EF40P** offrant un choix de modèles à une ou à deux lampes tel que spécifié. Ces phares satellites seront munis d'une plaque arrière en polycarbonate, résistant aux rayons UV et ignifuge et d'un couvercle en polycarbonate clair résistant aux chocs et aux rayons UV. Le phare satellite sera certifié CSA C22.2 No. 141-15. La ou les têtes seront complètement ajustables et munies d'une lampe DEL \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_V, \_\_\_\_\_W.

Le phare satellite sera le modèle **Emergi-Lite<sup>MD</sup> Modèle:** \_\_\_\_

#### Grilles de protection

| Modèle     | Montage |
|------------|---------|
| 460.0029-E | Mural   |

#### Lampes de remplacement

| Modèle     | Type de lampe | Tension/puissance |
|------------|---------------|-------------------|
| 580.0097-E | MR16 DEL      | 6 V-4 W           |
| 580.0122-E | MR16 DEL      | 6 V-5 W           |
| 580.0093-E | MR16 DEL      | 12 V-4 W          |
| 580.0098-E | MR16 DEL      | 24 V-4 W          |
| 580.0100-E | MR16 DEL      | 24 V-6 W          |
| 580.0104-E | MR16 DEL      | 12 V-5 W          |
| 580.0106-E | MR16 DEL      | 12 V-6 W          |
| 580.0113-E | MR16 DEL      | 120 V-4 W         |