

Nouveau produit

Série CMPB-E

Unité à batterie DEL miniature




Caractéristiques

- DEL protégées d'une lentille anti-éblouissement entièrement réglable
- Source lumineuse DEL à longue durée de vie, 3,6 V, 2 W
- Alimentation 120/277/347 Vca
- Chargeur automatique de type par impulsion, à compensation thermique
- Débranchement à basse tension, évite une décharge excessive de la batterie
- Protection automatique contre les baisses de tension
- Batterie au nickel-cadmium de 3,6 V scellée et sans entretien, procure une autonomie de 120 minutes pour l'éclairage en mode de secours
- Verrouillage de la batterie, prévient une décharge lors de l'installation
- Témoin lumineux DEL rouge pour le chargeur
- Interrupteur d'essai à rappel, permet de vérifier rapidement l'état de fonctionnement
- Boîtier en thermoplastique ABS moulé par injection
- À l'arrière, des fentes en trou de serrure et des débouchures universelles facilitent le montage à toute boîte de jonction standard de 4 po
- Installation simple et rapide grâce à un concept encliquetable
- Pour installation au plafond ou au mur
- Convient aux emplacements humides
- Pour usage en conditions de température de 5 °C à 30 °C
- Satisfait à la norme CSA C22.2 No 141-15
- **Détails de garantie:** <http://www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/>

Dimensions

Les dimensions sont approximatives et modifiables.

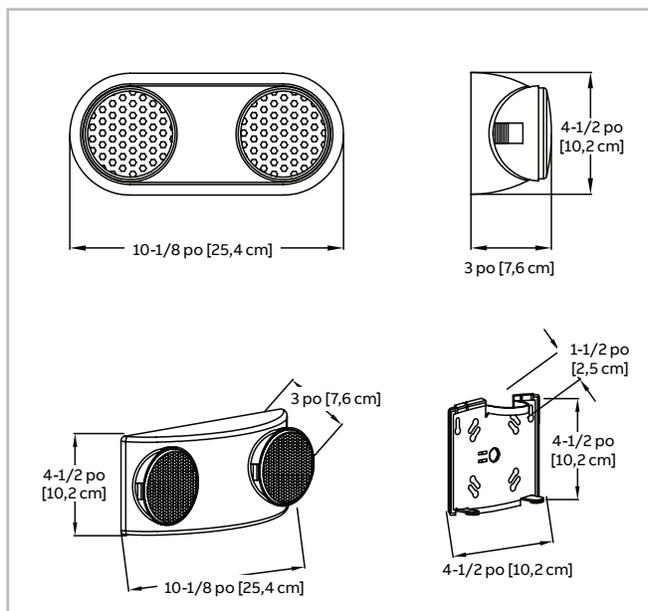

Consommation énergétique et caractéristiques assignées

Modèle	Spécifications C.A.			
	Puissance	Courant	Efficacité	
CM-PB	120V, 50/60 Hz	1.6 W	0.012A	0.96 FP
	277V, 50/60 Hz	1.8 W	0.007A	0.92 FP
	347V, 50/60 Hz	2.4 W	0.007A	0.92 FP

Pour commander

Série	Tension
CM-PB-E	Vide = 120/277/347 Vca

Exemple : CM-PB-E

