

**Nouveau produit**

## Série CM-SS

Enseigne à pictogramme en acier




### Caractéristiques

- Boîtier en acier avec panneau en polycarbonate éclairé par des DEL à haute efficacité
- Montage universel, plafonnier ou au mur en applique ou latéral (par l'extrémité)
- Concept universel, simple face ou double face
- Inclut 3 panneaux à pictogramme : 1 sans flèche, 2 avec flèche
- Entrée 120 à 347 Vca, 50/60 HZ, 6 à 24 Vcc
- Batterie au nickel-cadmium procurant une autonomie minimale de 120 minutes en mode d'éclairage de secours
- Voyant témoin DEL rouge et interrupteur d'essai à rappel (modèle autonome)
- Certifiée CSA C22.2 no 141-15
- **Détails de garantie : [www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/](http://www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/)**



### Dimensions

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

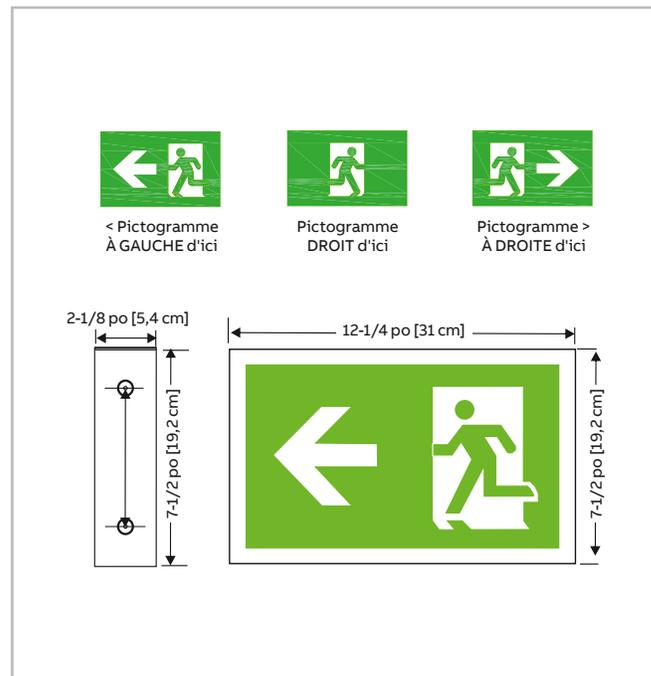

### Consommation énergétique et caractéristiques assignées

Modèle	Puissance d'entrée (AC/SP)	Courant (AC/SP)	Spécifications C.A.		Spécifications C.C.
			Efficacité (AC/SP)		
CM-SS	120 V, 50/60 Hz	2 W / 3 W	0,01 A/0,02 A	0,96/0,98 FP	6-24 Vcc-1 W
	277 V, 50/60 Hz	2,1 W / 3,2 W	0,009 A / 0,013 A	0,88 FP/0,9 FP	
	347 V, 50/60 Hz	3 W / 4 W	0,01 A/0,017 A	0,91/0,92 FP	

### Pour commander

Série	Tension	Marque
CM-SS	ACDC = 20 Vca à 347 Vca, 6 à 24 Vcc SP = 120 Vca à 347 Vca, autonome (120 minutes)	E= Emergi-Lite <sup>MD</sup>

Exemple : CM-SS-ACDC-E