



Les connecteurs de fils Marrette<sup>md</sup> Type II<sup>md</sup> à oreilles sont techniquement conçus pour fournir une plus grande force de torsion et satisfaire aux exigences rigoureuses de qualité des électriciens professionnels.

### Chapeau extérieur

- Fabriqué de polypropylène durable pour résister à des températures aussi élevées que 105° C et à de fortes pressions d'installation.
- Conception à oreilles longues Long Wing<sup>mc</sup> pour rendre la pose plus facile. Comme elles sont pleine longueur, ces oreilles peuvent facilement et solidement être saisies pour application du couple désiré :
  - dans le haut pour les endroits exigus,
  - dans le bas pour les plus gros faisceaux.
- Surface striée pour une prise solide, même avec les mains grasses ou humides.
- Gorge large et profonde pour une meilleure protection de l'isolant des fils.
- Entrée filetée pour faciliter l'introduction de plus gros faisceaux dans le ressort.
- Couleurs variées pour faciliter un choix rapide.

### Ressort intérieur

- Ressort Live Action<sup>mc</sup> exclusif à volume variable qui s'élargit à l'introduction de plus gros faisceaux et n'exige aucun effort supplémentaire de torsion, contrairement aux connecteurs à ressort fixe.
- Ressort en fils métalliques équarris pour mieux saisir les monoconducteurs comme les conducteurs multibrins.
- Ressort plaqué cuivre pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Connecteur approuvé pour les circuits d'un maximum de 600 volts, ainsi que pour les appareils d'éclairage et les enseignes d'un maximum de 1000 volts.
- Usage réservé aux fils en cuivre.
- Emballages pratiques, pensés en fonction des besoins et prêts à l'emploi en chantier !

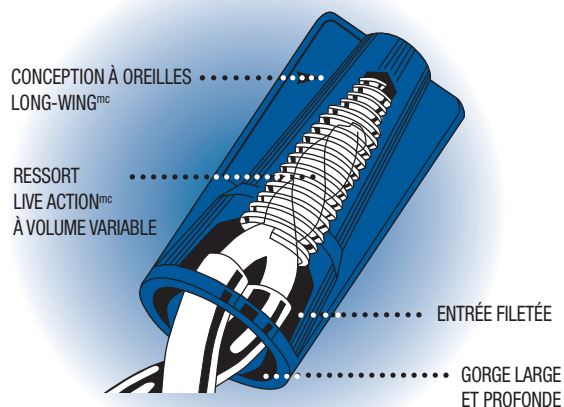

## Renseignements sur les commandes

Modèle	Couleur	Gamme de calibres AWG							
		20	18	16	14	12	10	8	6
739	bleu				Min. : 3 #12		Max. : 2 #6		
<b>Chasse-marquette</b>									
<b>TOOL-WING</b>	Chasse-marquette en plastique pour modèle 739 (inclus dans l'emballage 739P)								

Note: Voir en page 30 pour le guide de référence des combinaisons de fils.

## Choix d'emballages

	N° de cat.	Format d'emballage	Quantité par emballage	Emb. std. (Min./Mult.)
<b>739</b>	739B	Boîte à fenêtre (ventes au détail seulement*)	15/boîte	10 boîtes
	739C	Carte (ventes au détail seulement*)	3/carte	20 cartes
	739P	Propak	50	500 unités
	739KP	Sac refermable	100	2 500 unités
	739Q	Flip-Pak	250	250 unités

\* Ventes au détail : Commander 1 unité pour recevoir 1 carte/boîte/Flip-Pak.