


## Pavillon de recouvrement EZ2

Installation simple et rapide




### Spécification type

Le pavillon de recouvrement EZ2 permet à l'installateur de réaliser toutes les connexions électriques à l'aide de ses deux mains, sans avoir à jongler avec l'enseigne de sortie. Ceci en fait un produit axé sur l'entrepreneur, d'une convivialité sans précédent.


### Dimensions

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

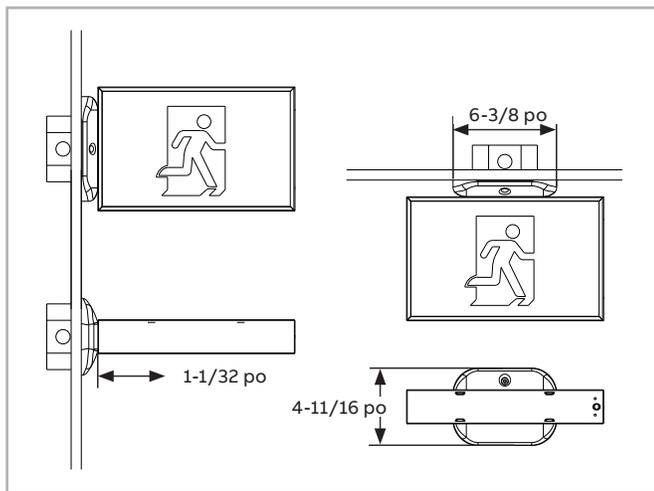


### Installation


- 1) Fixer la plaque sur la boîte de jonction et enclencher le pavillon sur l'indicateur de sortie
- 2) Suspendre le pavillon sur la plaque arrière puis, et faites votre connexion à l'aide de vos deux mains
- 3) Glissez l'unité en position, visser une vis et le travail est terminé !




1. Fixer la plaque arrière sur la boîte de jonction au mur.




Détail A  
Échelle : 3,000

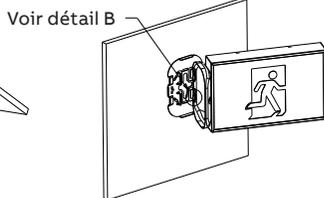



2. Suspendre l'unité à l'aide de la languette et des œillets.



Détail B  
Échelle : 3,000



3. Après le raccordement, aligner la glissière en position puis fixer solidement à l'aide de la vis.



Détail C  
Échelle : 3,000